Karta produktu
Parametry

XB6DW3B5B
przycisk komp. ziel. podśw. prost. Ø 16 - kryty z sam. powr. - 12...24V -1NO+1NC



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Harmony XB6
Typ produktu	Kompletny przycisk podśw.
Opis skrócony	XB6
Materiał maskownicy	Plastikowy
Średnica montażowa	16 mm
Sprzedaż niepodzielnej liczby	1
Kształt główki	Prostokątny
Typ operatora	Samoczynny powrót
Profil elementu napędowego	Zielony kryty nieoznaczony
Typ styków i kompozycja	1 NO + 1 NC
Działanie styków	Działanie wolne
Rodzaj zacisków	Złącza typu Faston (2.8 x 0.5 mm)
Źródło światła	LED
Rodzaj	Wbudowany LED
[Us] znamionowe napięcie zasilania	12...24 V AC/DC

Parametry Uzupełniające

CAD szerokość całkowita	24 mm
CAD wysokość całkowita	18 mm
CAD głębokość całkowita	57 mm
Opis zacisków ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC
Masa produktu	0.025 kg
Położenie pracy	Każda pozycja
Skuteczne otwarcie	Z otwarcie dla napięcia dodatniego zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K
Przesunięcie łącznika	3.5 mm (skok całkowity) 2 mm (NC zmiana stanu elektrycznego) 1 mm (NO zmiana stanu elektrycznego)
Siła robocza	4.5 N NC zmiana stanu elektrycznego 3.5 N NO zmiana stanu elektrycznego
Materiał styków	Stop srebra (Ag/Ni)
Zabezpieczenie zwarciowe	6 A kaseta bezpiecznika typ gG
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	250 V (stopień zanieczyszczenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
[Ie] znamionowy prąd pracy	0.22 A przy 125 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0.1 A przy 250 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1.5 A przy 240 V, AC-15, B300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 3 A przy 120 V, AC-15, B300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Trwałość elektryczna	1000000 cykl, DC-13 przy 230 V, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl, AC-15 przy 230 V, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
Niezawodność elektryczna IEC 60947-5-4	Λ = 10exp(-8) przy 5 V, 1 mA z poziomem ufności 90 % zgodnie z IEC 60947-5-4
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Graniczne napięcie zasilające	6...30 V AC/DC

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Zużycie prądu	15 mA
Wytrzymałość na udary	2 kV na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-5 1 kV styk bezpośredni zgodnie z IEC 61000-4-5

Środowisko pracy

Działanie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X zgodnie z CSA C22.2 Nr 94 NEMA 4 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94 NEMA 13 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94 NEMA 4X zgodnie z UL 50 NEMA 4 zgodnie z UL 50 NEMA 13 zgodnie z UL 50
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty	CCC CSA GOST UL
Odporność na wibracje	5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn (czas trwania = 11 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
Odporność na pola elektromagnetyczne	10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na wyładowania elektrostatyczne	8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-4-2 6 kV na zestyku (na częściach metalowycj zgodnie z IEC 61000-4-2
Emisja elektromagnetyczna	Klasa B zgodnie z IEC 55011


Gwarancja

Period	18 months

Dimensions Drawings

Rectangular Head Pushbutton

Dimensions

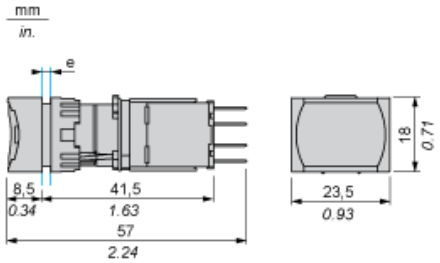

e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 2.48 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Rectangular Head

