Karta produktu
Parametry

XB6ECW5J1P
przycisk z podśw. żółty kwadr. Ø 16 - kryty z sam. powr. - 12 V - 1OC



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Harmony XB6E
Typ produktu	Monolityczny przycisk podświetlany
Opis skrócony	XB6E
Materiał maskownicy	Plastikowy
Średnica montażowa	16 mm
Sprzedaż niepodzielnej liczby	5
Kształt główki	Kwadratowy
Typ operatora	Samoczynny powrót
Profil elementu napędowego	Żółty kryty
Typ styków i kompozycja	1 Z/O
Działanie styków	Działanie migowe
Rodzaj zacisków	Fast connector socket Solder terminal, połączenie zaciskowe <= 0.75 mm² / AWG 19 min Insulated faston: 2.8 x 0.5 mm
Materiał styków	Srebro pozłacane
Źródło światła	Dioda LED zintegrowana
[Us] znamionowe napięcie zasilania	12 V

Parametry Uzupełniające

Masa produktu	0.006 kg
Położenie pracy	Każda pozycja
Oznaczenie	CE
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykl
Rezystancja styku	< 50 mOhm dla 1/6 V
Zabezpieczenie zwarciowe	2 A przez gG kaseta bezpiecznika
[Ith] znamionowy prąd cieplny	5 A 3 A z fast connector socket
[Ie] znamionowy prąd pracy	0.15 A przy 125 V, DC-13 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0.2 A przy 125 V, DC-12 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0.7 A przy 24 V, DC-13 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1 A przy 24 V, DC-12 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1 A przy 240 V, AC-12 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1.5 A przy 120 V, AC-12 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Trwałość elektryczna	100000 cykl AC, 0.7 A - 220 V zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Zużycie prądu	10 mA
Czas eksploatacji	30000 h

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temepratura otoczenia dla pracy	-10...55 °C
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty	CCC CURus
Odporność na wibracje	1 mm (10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	10 gn (czas trwania = 11 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27


Gwarancja

Period	18 months

Dimensions Drawings

Pushbutton

Square Head

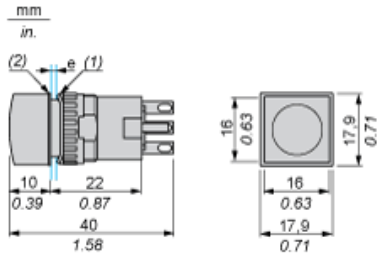

(1) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
(2) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)
e panel thickness: 0.5 mm (0.01 in.) ≤ e ≤ 6 mm (0.24 in.)

Panel Cut-Out and Mounting

Circular or Square Head

