
Karta produktu
Parametry

XB4BL945
przycisk Ø 22 - podwójny, z samoczynnym powrotem, zielony + czerwony

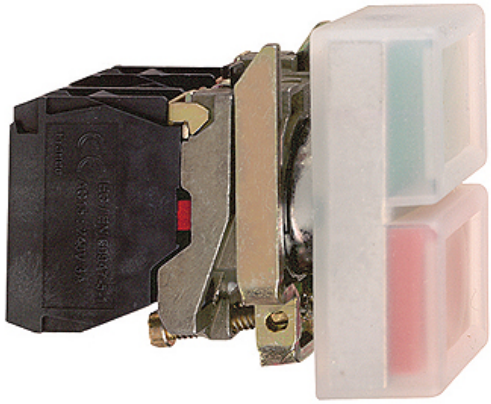

Główny

Rodzina produktów	Harmony XB4
Kształt główki jednostki sygnalizacyjnek	Prostokątny
Rodzaj operatora	Samoczynny powrót
Profil operatora	Podtynkowy zielony I Wystający RED O
Typ styków i ułożenie	1 NO + 1 NZ
Działanie styków	Otwarcie zwłoczne
Połączenia - zaciski	Zaciski śrubowe <= 2 x 1,5 mm² z końcówką kablową EN/IEC 60947-1 Zaciski śrubowe >= 1 x 0,22 mm² bez końcówki kablowej EN/IEC 60947-1
Typ produktu lub komponentu	Kompletny przycisk dwugłowicowy
Krótka nazwa urządzenia	XB4
Materiał maskownicy	Metal chromowany
Materiał kołnierza mocującego	Zamak
Średnica montażowa	22 mm
Stopień ochrony IP	IP66 IEC 60529

Uzupełnienie

Masa produktu	0,111 kg
Kształt łba śruby	Krzyżak Pozidriv No 1 Krzyżak Philips nr 1 Krzyżak JIS Nr. 1 Perforowany płaska Ø 4 mm Perforowany płaska Ø 5.5 mm
Materiał styków	Stop srebra (Ag/Ni)
Zabezpieczenie zwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika gG EN/IEC 60947-5-1
[Ith] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń otwarta	10 A EN/IEC 60947-5-1
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	600 V 3 EN 60947-1
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV EN 60947-1
[Ie] znamionowy prąd pracy	0,1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1 0,27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1 0,55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1 1,2 A 600 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1 3 A 240 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1 6 A 120 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
Trwałość elektryczna	1000000 cycles DC-13 0,5 A 24 V 3600 cyc/mn 0,5 EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cycles DC-13 0,2 A 110 V 3600 cyc/mn 0,5 EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cycles AC-15 3 A 120 V 3600 cyc/mn 0,5 EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cycles AC-15 4 A 24 V 3600 cyc/mn 0,5 EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cycles AC-15 2 A 230 V 3600 cyc/mn 0,5 EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
Niezawodność elektryczna IEC 60947-5-4	Λ < 10exp(-6) 5 V 1 mA w czystym otoczeniu EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) 17 V 5 mA w czystym otoczeniu EN/IEC 60947-5-4
Uszczelka odporna na wysokie ciśnienie	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Użycie styków	STANDARD
Wymuszone otwarcie	Z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Przesunięcie robocze	1,5 mm NZ zmiana stanu elektrycznego 2,6 mm NO zmiana stanu elektrycznego 4,3 mm skok całkowity
Siła robocza	3,5 N NZ zmiana stanu elektrycznego 3,8 N NO zmiana stanu elektrycznego
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cycles
Moment dokręcania	0,8...1,2 N.m EN 60947-1

Środowisko

Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny	Klasa I IEC 60536
Odporność na wstrząsy	30 gn 18 ms przyspieszenie półsinusoidalne IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms przyspieszenie półsinusoidalne IEC 60068-2-27
Działanie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Stopień ochrony NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stopień ochrony IK	IK03 IEC 50102
Normy	CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Certyfikacja produktu	BV CSA Det Nrrske Veritas GL Lloyd s Register of Shipping RINA UL w spisie
Odporność na wibracje	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
RoHS EUR conformity date	0727
RoHS EUR status	Compliant

Gwarancja kontraktowa

Period	18 miesięcy