Karta produktu
Parametry

XACA871
kaseta ster. wisząca XAC-A - 8 przycisków



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu	Stanowiskosterownicze podwieszone
Nazwa kasety sterowniczej	XACA
Typ kasety sterowniczej	Podwójnie izolowany
Materiał obudowy	Polipropylen
Typ obwodu elektrycznego	Obwody sterowania
Typ obudowy	Komplet gotowy do użycia
Zastosowanie kasety sterowniczej	Sterowanie jednoprędkościowym silnikiem podnośnika
Kompozycje kasety sterowniczej	8 przycisków
Typ przycisku sterującego	Siódmy przycisk 1 NO I Ósmy przycisk 1 NC O Szósty przycisk 1 NO nawrót, wolny Piąty przycisk 1 NO wolno naprzód Trzeci przycisk 1 NO right, slow Czwarty przycisk 1 NO left, slow Drugi przycisk 1 NO lower, slow Pierwszy przycisk 1 NO raise, slow
Nazwa bloku styków	ZB2BE102 do ósmego kierunku ZB2BE101 do każdego kierunku (za wyjątkiem ósmego)
Blokowanie mechaniczne	Z blokadą mechaniczną między parami

Parametry Uzupełniające

Kolor kasety sterowniczej	Żółty
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² z końcówką kablową Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykl
Wejście kablowe	Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem, zewnętrzna średnica kabla: 8...26 mm
Określenie kodu styku	Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	10 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	600 V (stopień zanieczyszczenia: 3)
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV zgodnie z IEC 60947-1
Działanie styków	Działanie wolne
Rezystancja między zaciskami	<= 25 MΩ
Siła robocza	8 N dla ósmy przycisk 10 N dla przycisk
Zabezpieczenie zwarciowe	10 A ochrona bezpiecznikowa przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Moc znamionowa w W	65 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 24 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 48 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 40 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 120 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C
Opis zacisków ISO n°1	(13-14)NO
Opis zacisków ISO n°2	(11-12)NC
Identyfikator zacisku	(11-12)NC (13-14)NO
Masa produktu	0.94 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty	CCC GOST
Działanie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 50102

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1004 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold


Gwarancja

Period	18 months

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

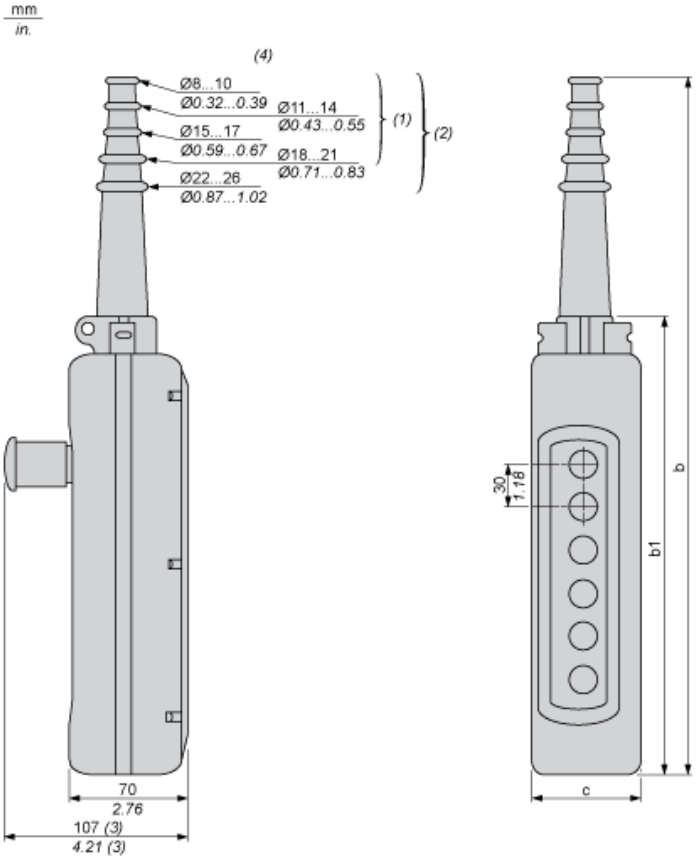

(1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal ø

Dimensions in mm


Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Control of Single-Speed Reversing Motor

With ZBE2BE101 + ZB2BE102 contacts blocks, to be ordered separately

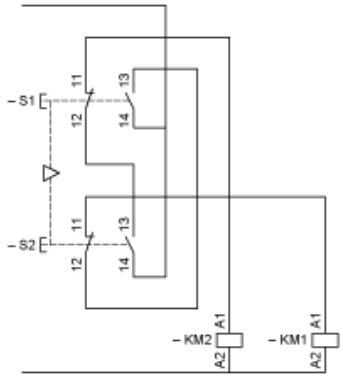


Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



Ithe Thermal current
(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40