Karta produktu
Parametry

XACB081
kaseta ster. pusta wisząca - XAC-B - 8 otworów + 1 w podstawie



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu	Stanowiskosterownicze podwieszone
Nazwa kasety sterowniczej	XACB
Typ kasety sterowniczej	Podwójnie izolowany
Materiał obudowy	Poliester wzmocniony szkłem
Typ obwodu elektrycznego	Obwody sterowania Obwód mocy
Typ obudowy	Pusta obudowa
Liczba otworów	8 wycięć
Wejście kablowe	Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem, zewnętrzna średnica kabla: 10...22 mm
Szyna zabezpieczenia	Bez
Wycięcie w podstawie obudowy	Z

Parametry Uzupełniające

Kolor kasety sterowniczej	Żółty
Środek otworu pionowego dla operatora	40 mm
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykl
Masa produktu	1.33 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty	CSA typ 4
Działanie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 50102

Gwarancja

Period	18 months


Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Karta produktu
Dimensions Drawings

XACB081

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

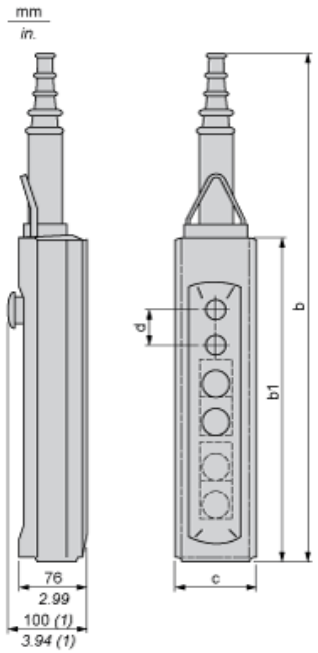

(1) With mushroom head operator


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18


Protective cable sleeves



(1) Internal ø


Control of Single-Speed Reversing Motor

With XESD1181 contact block, to be ordered separately

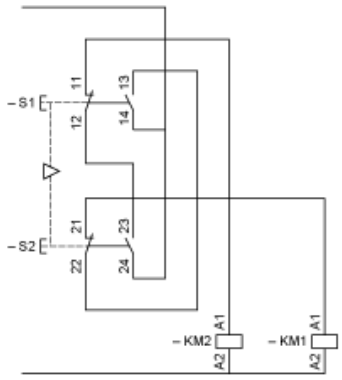

Control of 2-Speed Reversing Motor


With XESD1281 contact block, to be ordered separately

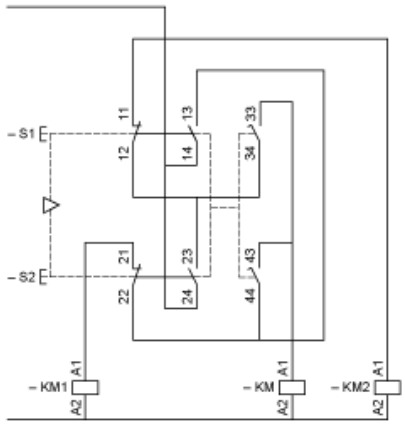


KM High speed contactor

Control of Single-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1191 contact block, to be ordered separately

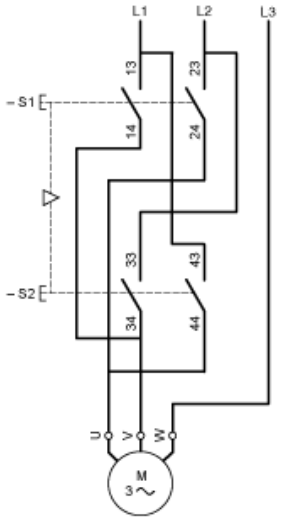


Combined with 3-pole isolating block XACS399 or XACS3991, shown in the unoperated position (pendant station “supplied”), fitted with key release trigger action latching Emergency stop operator.

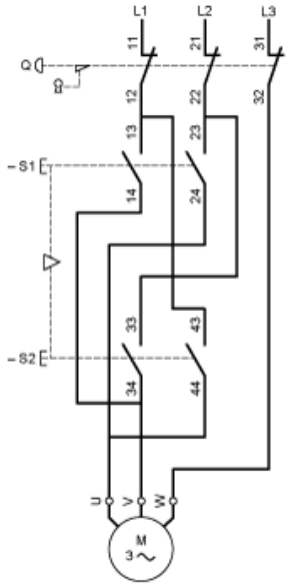


Control of 2-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1291 contact block, to be ordered separately

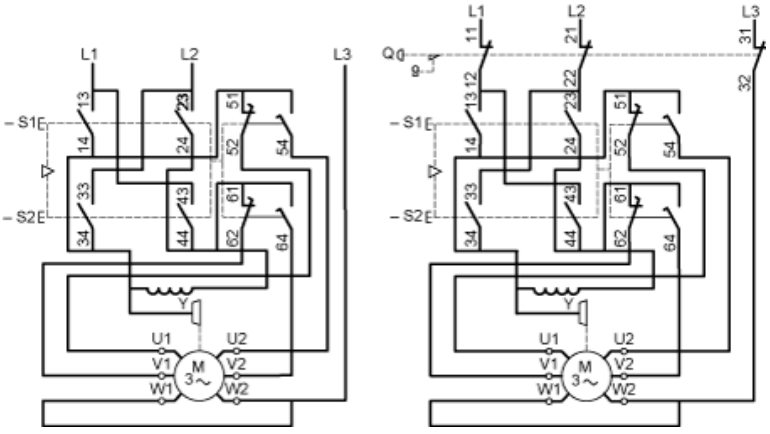

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately

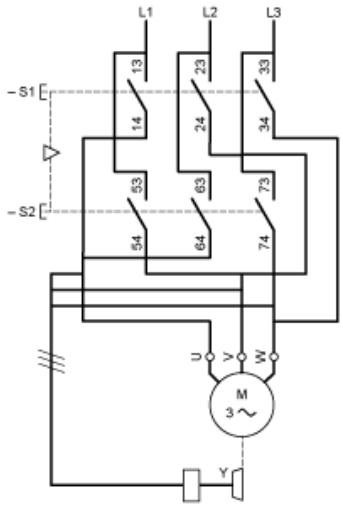

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2241 contact block, to be ordered separately

