Karta produktu
Parametry

XACA04
kasety ster. puste wiszące - XAC-A - 4 otwory pionowe



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu	Stanowiskosterownicze podwieszone
Nazwa kasety sterowniczej	XACA
Typ kasety sterowniczej	Podwójnie izolowany
Materiał obudowy	Polipropylen
Typ obwodu elektrycznego	Obwody sterowania
Typ obudowy	Pusta obudowa
Liczba otworów	4 wycięcia
Wejście kablowe	Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem, zewnętrzna średnica kabla: 8...26 mm
Szyna zabezpieczenia	Bez
Wycięcie w podstawie obudowy	Z

Parametry Uzupełniające

Kolor kasety sterowniczej	Żółty
Środek otworu pionowego dla operatora	30 mm
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykl
Masa produktu	0,54 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty	CCC GOST
Działanie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym	Klasa II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 50102

Gwarancja


Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

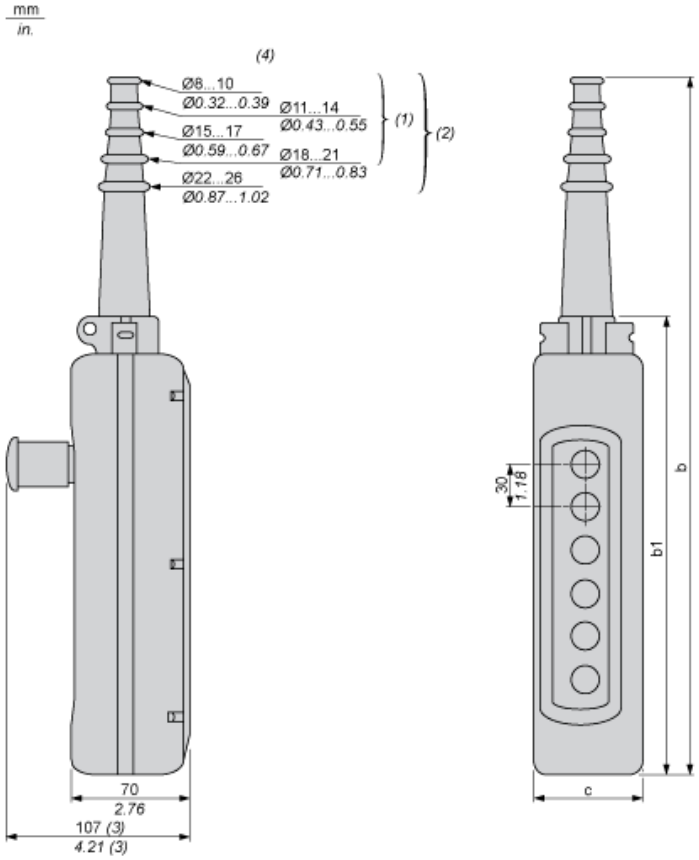

(1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal ø

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62