Karta produktu
Parametry

RXZE2M114
gniazdo RXZ - styki mieszane - 10 A - < 250 V- zac. śrub.-do przek. RXM2..,RXM4..



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Zelio Relay
Typ produktu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
Kompatybilność produktu	Przekaźnik wtykowy RXM (4 C/O) Przekaźnik wtykowy RXM (2 Z/O)
Kształt kołka	Płaski
Opis skrócony	RXZ
Sprzedaż niepodzielnej liczby	10

Parametry Uzupełniające

[Ith] znamionowy prąd cieplny	10 A
[Ue] znamionowe napięcie pracy	< 250 V
Moment dokręcania	<= 1 N.m (M3 śruba(y)
Mocowanie	Zatrzask 35 mm szyna symetryczna DIN Przez wkręt panel
Oznaczenie	CE
Szerokość	30 mm
Masa produktu	0.048 kg

Środowisko pracy

Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 2 x 0.5...2 x 1.5 mm²/ AWG 20...AWG 16 Zaciski śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 1 x 0.5...1 x 1.5 mm²/ AWG 20...AWG 16 Zaciski śrubowe, giętki przewód z końcówką kablową 2 x 0.25...2 x 1 mm²/AWG 22...AWG 17 Zaciski śrubowe, giętki przewód z końcówką kablową 1 x 0.25...1 x 1 mm²/AWG 22...AWG 17
Normy	IEC 61984
Certyfikaty	CSA UL Lloyd
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temepratura otoczenia dla pracy	-40...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Siła dielektryka	2500 V


Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Dimensions Drawings


Dimensions

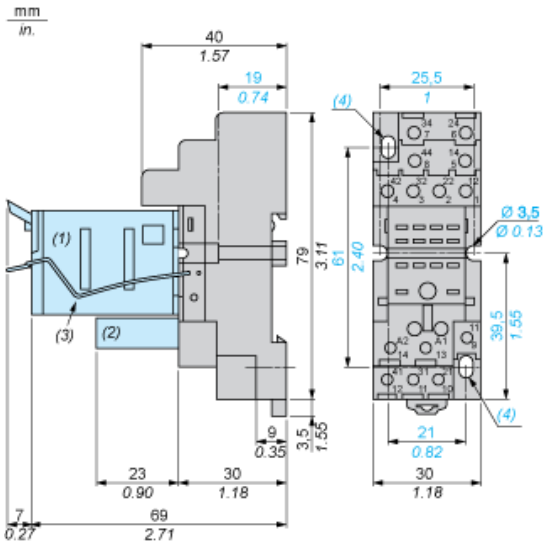

(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

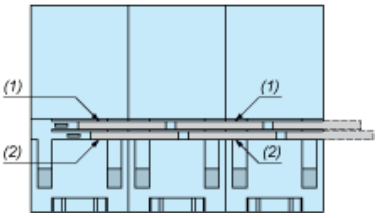

(1) 2 bus jumpers (polarity A2)
(2) 2 bus jumpers (polarity A1)