Elzap Elektrotechnika Sp. z o.o.

Dane produktu
Charakterystyki

XACA03
Kaseta sterownicza pusta, dowolnie konfigurowalna, z 3 otworami, żółta



Główne

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Stanowiskosterownicze podwieszone
Skrócona nazwa urządzenia	XACA

Uzupełnienie

Typ kasety sterowniczej	Podwójnie izolowany
Materiał obudowy	Polipropylen
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Typ obudowy	Pusta obudowa
Liczba otworów	3 wycięcia
Kolor kasety sterowniczej	Żółty
Wejście kablowe	Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
Szyna zabezpieczenia	Bez
Środek otworu pionowego dla operatora	30 mm
Normy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty produktu	CCC GOST
Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn IEC 60068-2-27
Kategoria przepięć	Klasa 2 IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 EN 50102
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Masa produktu	0.44 kg

Środowisko


Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Dimensions

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

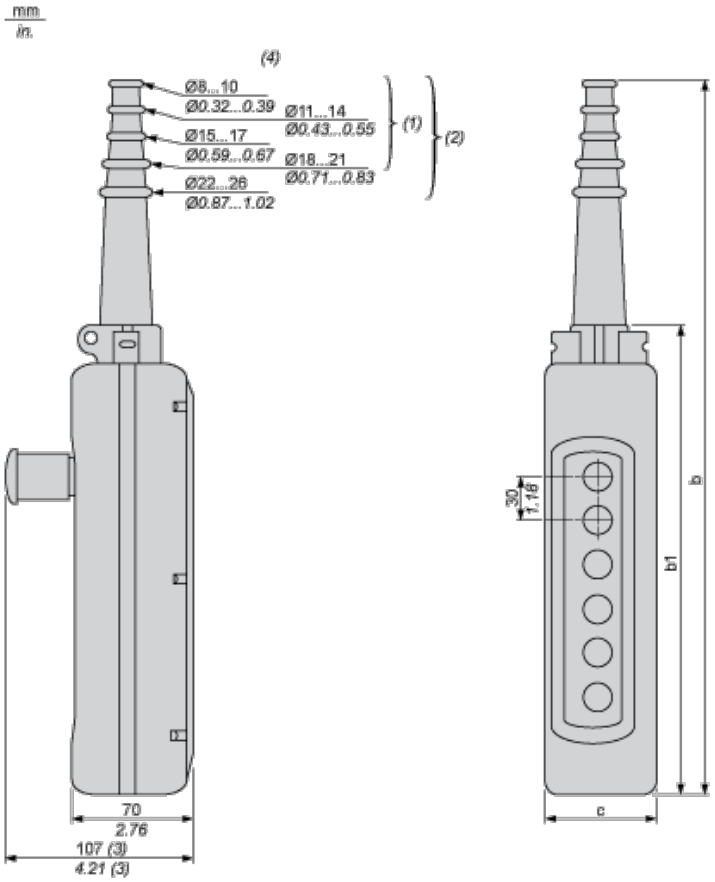

(1) For 2 and 3-way XAC A stations.

(2) For 4 to 8-way XAC A stations.

(3) With trigger action Emergency stop head operator

(4) Internal ø

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62