Karta produktu
Parametry

XAPM2502
kaseta ster. odlew. pusta - XAPM - Ø 22 - stop cynku - 2 otw. poziom.



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Harmony XAP
Typ produktu	Kasety sterowniczne odlewane puste
Opis skrócony	XAPM
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	80 x 130 mm
Głębokość użyteczna	74.5 mm
Liczba otworów	2 wycięcia
Kolor podstawy obudowy	Niebieski
Kolor pokrywy	Niebieski
Materiał	Stop cynku
Wejście kablowe	1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławika kablowego <= 14 mm 1 otwór z wtyczką zaślepiającą dla dławika kablowego <= 14 mm
Montaż produktu	Montaż podtynkowy
Stopień ochrony IP	IP657 zgodnie z NF C 20-010 IP65 zgodnie z IEC 60529

Parametry Uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	1
Masa produktu	0.81 kg

Środowisko pracy

Działanie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z NF C 20-030 Klasa I zgodnie z IEC 60536


Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing

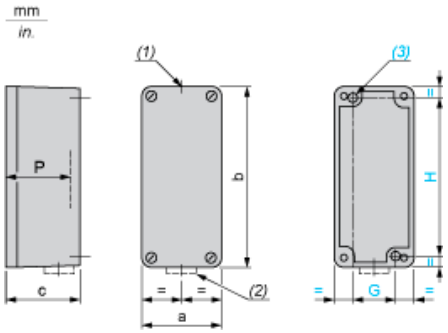


(1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
(2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.23 in.), for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
(3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.
P Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	130	5.12	77	3.03	50	1.97	155	4.53	74.5	2.93

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions



b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.