Dane produktu
Charakterystyki

9001K71H7
Manipulator drążkowy - Ø30 mm - 3 poz. samopowrot. - 2 NO



Główne

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Manipulator drążkowy
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Typ elementu napędowego	Samoczynny powrót (do środka)
Rodzaj elementu napędowego	80 mm długi wał

Uzupełnienie

Materiał maskownicy	Metal chromowany
Średnica montażowa	30 mm
Masa produktu	0.372 kg
Położenie pracy	Poziomy
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Ośmiokątny
Położenie elementu napędowego	3 położenia
Typ i budowa styków	2 NO
Działanie styków	Działanie wolne
Przeznaczenie styków	Standardowe
Skuteczne otwarcie	Bez
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe (1 x 0.22...2 x 1.5 mm²) zgodnie z IEC 60947-1
Moment dokręcania	0.8 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi główka
Materiał styków	Styki ze stopu srebra
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2.5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowy prąd roboczy [Ie]	3 A w 240 V AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA 0.55 A w 125 V DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA
Znamionowy załączalny prąd zwarciowy [Icm]	<= 12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA <= 15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA <= 30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA <= 60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA
Znamionowy prąd wyłączalny	<= 3 kA w 240 V AC-15, 720 VA <= 6 kA w 120 V AC-15, 720 VA <= 0.1 kA w 600 V DC-13 <= 0.27 kA w 250 V DC-13 <= 0.55 kA w 125 V DC-13 <= 1.2 kA w 600 V AC-15, 720 VA <= 1.5 kA w 480 V AC-15, 720 VA
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Środowisko

Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Kategoria przepięć	II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508
Odporność na wibracje	7 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27


Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	785901028734
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 0921 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy


Dimensions

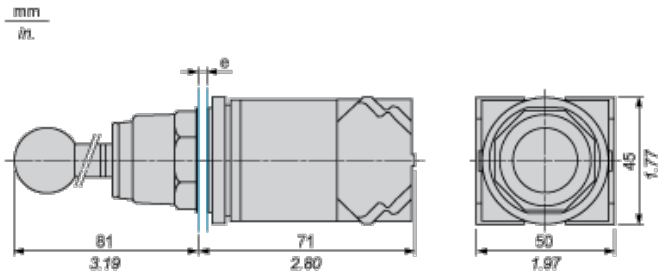

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

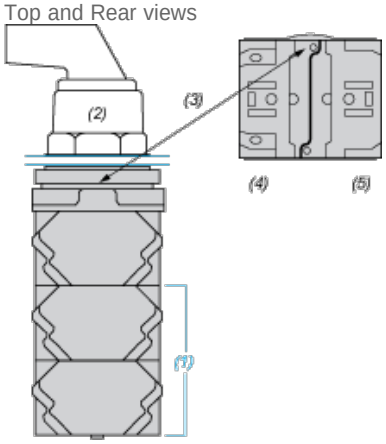


(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch
(4) Side 1
(5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance



Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

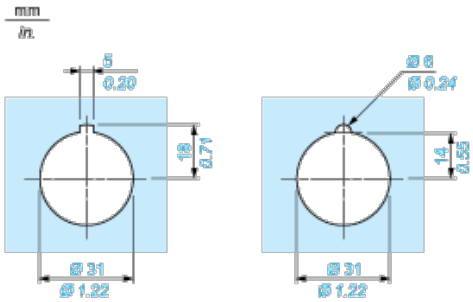

Joystick Positions

