
Dane produktu
Charakterystyki

XALG03
Pusta kaseta sterująca 3 otwory Ø22 czarna plastikowa

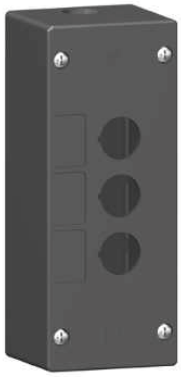

Główne

Gama produktów	Harmony XALG
Typ produktu lub komponentu	Pusta stacja sterująca
Skrócona nazwa urządzenia	XALG
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm
Charakterystyka środowiskowa	Surowe otoczenie
Kolor podstawy obudowy	Czarny RAL 9005
Kolor pokrywy	Czarny RAL 9005
Materiał	Poliamid wzmocniony mineralnie
Wejście kablowe	2 otwory wypychane dla wejść kablowych ISO M20
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 zgodnie z IEC 60529 IP69K IP69

Uzupełnienie

Wersja urządzenia	Dla montażu indywidualnego
Liczba otworów	3 wycięcia, odległość od środka wycięcia pod element wykonawczy pionowy: 30 mm
CAD szerokość całkowita	180 mm
CAD wysokość całkowita	72 mm
CAD głębokość całkowita	65 mm
Masa produktu	0.333 kg
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	10 mPa w 80 °C,odległość: 0.2 m

Środowisko

Pokrycie ochronne	TC TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140
stopień ochrony IK	IK05 zgodnie z EN 50102
odporność na czynniki chemiczne	Dobra odporność na amoniak Dobra odporność na benzen Dobra odporność na masło Dobra odporność na kwas cytrynowy (10 %) Dobra odporność na związki żrące Dobra odporność na etan Dobra odporność na etanol Dobra odporność na etylen Dobra odporność na kwasy tłuszczowe Dobra odporność na alkohole tłuszczowe Dobra odporność na mleko Dobra odporność na oleje i smary silnikowe Dobra odporność na oleje (roślinne i mineralne) Dobra odporność na ropę naftową Odporny na aceton Odporny na kwas moczowy (20 %) Ograniczona odporność na kwas octowy (10%) Ograniczona odporność na kwas borny Nieodporny na działanie nadtlenku wodoru (30 %) Nieodporny na działanie kwasu azotowego (2%)


Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

	Dobra odporność na kwas mlekowy w 10 °C Dobra odporność na kwas mlekowy w 10 °C Odporny na detergenty w 60 °C Nieodporny na działanie kwasu mrówkowego (10 %) w 50 °C Nieodporny na działanie kwasu mlekowego w 90 °C
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Dimensions

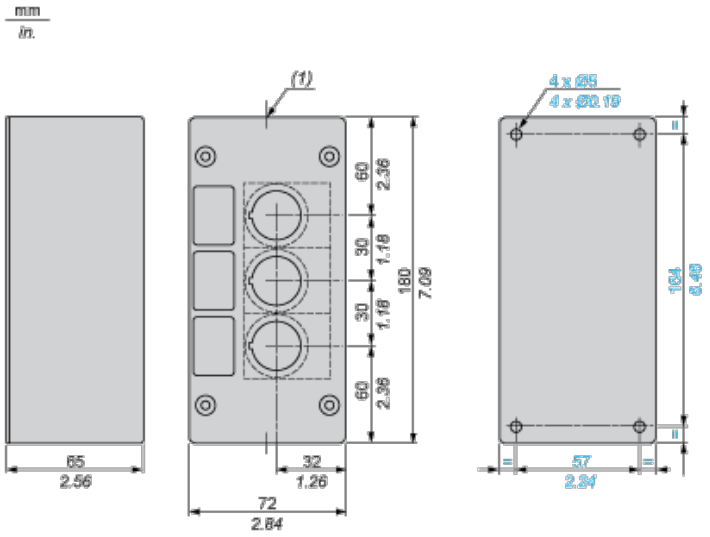

(1) 2 ISO 20 cable entries.