# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# ATS48D38Q
## Układ łagodnego rozruchu ATS48 3 fazowe 230/415VAC 50/60Hz 18.5kW 66A IP20



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Altistart 48 |
| Typ produktu lub komponentu | Urządzenie łagodnego rozruchu |
| Przeznaczenie urządzenia | Silniki asynchroniczne |
| Zastosowanie produktu | Ciężkie zastosowania przemysłowe i napęd pomp |
| Skrócona nazwa urządzenia | ATS48 |
| Kategoria użytkowania | AC-53A |
| Ue power supply voltage | 230...415 V - 15...10 % |
| Power supply frequency | 50...60 Hz - 5...5 % |
| Moc silnika w kW | 7,5 KW w 230 V połączenie w lini zasilania silnika do zastosowań w surowych warunkach<br>9 KW w 230 V połączenie w lini zasilania silnika do zastosowań standardowych<br>15 KW w 230 V połaczenie do zacisków w trójkąt silnika do zastosowań w surowych warunkach<br>15 KW w 400 V połączenie w lini zasilania silnika do zastosowań w surowych warunkach<br>18,5 KW w 230 V połaczenie do zacisków w trójkąt silnika do zastosowań standardowych<br>18,5 KW w 400 V połączenie w lini zasilania silnika do zastosowań standardowych<br>22 KW w 400 V połaczenie do zacisków w trójkąt silnika do zastosowań w surowych warunkach<br>30 kW w 400 V połaczenie do zacisków w trójkąt silnika do zastosowań standardowych |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Podłączenie urządzenia | Do zacisków uzwojeń silnika połączonych w trójkąt<br>W linii zasilającej silnik |
| Rodzaj zabezpieczenia | Uszkodzenie fazy: linia<br>Zabezpieczenie cieplne: silnik<br>Zabezpieczenie cieplne: rozrusznik |
| Normy | EN/IEC 60947-4-2 |
| Certyfikaty produktu | UL<br>C-Tick<br>TCF<br>DNV<br>NOM 117<br>CSA<br>SEPRO<br>CCC<br>GOST |
| Oznakowanie | CE |
| Liczba wejść dyskretnych | 5 |
| Typ wejścia dyskretnego | PTC, 750 Ω w 25 °C<br>(stop, działanie, LI3, LI4) wejścia logicznego, <= 8 mA 4300 Ω |
| Logika wejścia dyskretnego | Logika dodatnia stop, działanie, LI3, LI4 w stanie 0: < 5 V oraz <= 2 mA w stanie 1: > 11 V, >= 5 mA |
| Minimalny prąd łączeniowy | 10 mA w 6 V DC dla wyjścia przekaźnika |
| Liczba wyjść dyskretnych | 2 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Typ wyjścia dyskretnego | (LO1) wyjście logiczne 0 V wspólny konfigurowalny<br>(LO2) wyjście logiczne 0 V wspólny konfigurowalny<br>(R1) wyjścia przekaźnika przekaźnik zwarciowy NO<br>(R2) wyjścia przekaźnika koniec przekaźnika startującego NO<br>(R3) wyjścia przekaźnika silnik zasilony NO |
| Typ wyjścia analogowego | Wyjście prądowe AO: 0-20 mA or 4-20 mA, impedancja <500 om |
| Protokół portu komunikacyjnego | Modbus |
| Typ złącza (konektora) | 1 RJ45 |
| Łącze komunikacyjne | Szeregowy |
| Interfejs fizyczny | Protokół RS-485 wielopunktowy |
| Prędkość transmisji | 4800, 9600 lub 19200 bps |
| dostępna funkcja | Obejście (bypass) zewnętrzne (opcja) |
| Położenie pracy | Pionowy +/- 10 stopni |
| Wysokość | 275 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Głębokość | 190 mm |
| Masa produktu | 4,9 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Przewodzenie i emisja promienista poziom A zgodnie z IEC 60947-4-2<br>Przewodzenie i emisja promienista poziom B zgodnie z IEC 60947-4-2<br>Tłumione przebiegi oscylacyjne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-12<br>Wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2<br>Odporność na elektryczne stany przejściowe poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-4<br>Odporność na interferencję radioelektryczną promieniowaną poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3<br>Impuls napięcia/prądu poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5 |
| Wilgotność względna | 0…95 % bez kondensacji i wilgoci zgodnie z EN/IEC 60068-2-3 |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 40…60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 2% na °C)<br>-10…40 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych) |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…70 °C |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>> 1000...2000 m zmniejszenie wartości prądu o 2.2% na dodatkowe 100 m |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 5,728 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 26 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 29 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 37 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P06 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 8 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 59,576 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 73,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 80 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 60 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |

| | |
|---|---|
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |


## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |

# Karta danych technicznych produktu ATS48D38Q

## Dimensions Drawings

### Dimensions

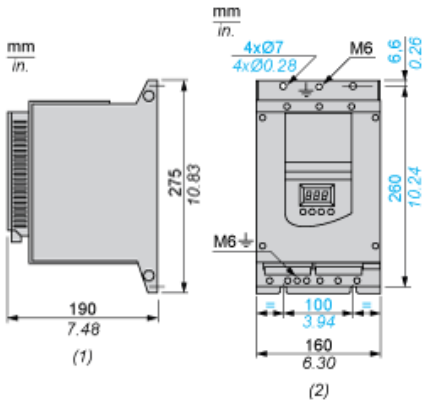


(1) Right View

(2) Front View



Life Is On Schneider Electric

## Mounting and Clearance

### Clearance

