# Karta produktu
## Parametry

# XBKP50100D10M
licznik odejmujący ustalony - wyświetlacz mechaniczny 5-cyfrowy - 24 V DC



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Status sprzedaży | W sprzedaży |
| Rodzina produktów | Zelio Count |
| Typ produktu | Licznik ze wstępnym wyborem nastaw |
| Typ wyświetlacza | Mechaniczny |
| Rozmiar | 75 x 60 mm |
| Wyświetlenie cyfr | 5 cyfra(y) |
| Częstotliowść liczenia | 25 Hz |
| RESET | Ręczny |
| Pojemność licząca | 0...99999 |
| Rodzaj technologii | Elektromechaniczny |

## Parametry Uzupełniające

| | |
|---|---|
| [Us] znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC (Us +/- 10 %) |
| Pobór mocy | 2.5 W |
| Rodzaj wyjścia | Styk (beznapięciowy) |
| Numer nastawy | 1 |
| Tryb liczenia | Odejmowanie<br>Dodawanie |
| Typ wjścia | Styk (maksymalnie 10 VA/220 V/1 A) |
| Sposób montażu | Montowany podtynkowo<br>Usuwalny |
| Sposób montażu | Montaż panelu |
| Tryb mocowania | Przez wkręty |
| Rodzaj zacisków | Oczko kablowe AMP on szkrzynka łączeniowa |
| Wysokość | 75 mm |
| Liczba wyjść | 1 |
| Masa produktu | 0.2 kg |
| Szerokość | 60 mm |
| Przeznaczenie urządzenia | Kabel |
| CAD szerokość całkowita | 60 mm |
| CAD wysokość całkowita | 75 mm |
| CAD głębokość całkowita | 102 mm |
| Użycie styków | Zestyki bezpotencjałowe |
| Prąd wejściowy | <= 1 A |
| Mocowanie dźwigni napędu obrotowego | Śruby |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | EN 50081-2<br>EN 50082-2<br>EN 61010 |
| Certyfikaty | CSA |
| Stopień ochrony IP | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Temepratura otoczenia dla pracy | -10...50 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C |
| Odporność na wibracje | 5 gn (f = 10...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 30 gn dla 6 ms zgodnie z IEC 60068-2-27 |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny | Klasa II zgodnie z IEC 60536 |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

## Gwarancja


| | |
|---|---|
| Period | 18 months |

# XBKP50100D10M


## Electromechanical Preset Counters

### Subtracting Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M

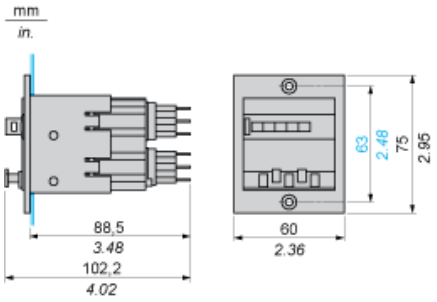



Flush-Mounting





### Adding Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M

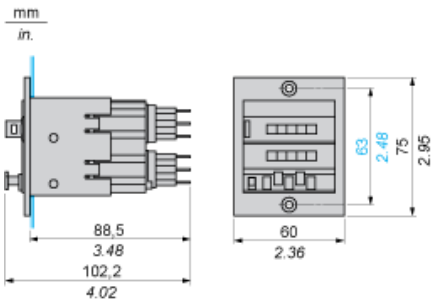


Flush-Mounting



## Wiring Diagram of Electromechanical Preset Counters

### 24 Vdc Supply Voltage

XBKP50100D•0M, XBKP50100U•0M

