
Dane produktu
Charakterystyki

ASISSLB4
Interfejs AS

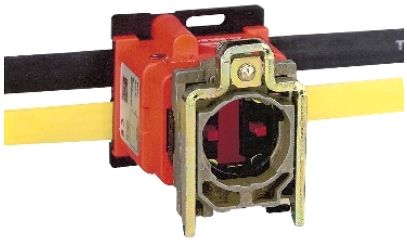

Główne

Typ produktu lub komponentu	Interfejs zatrzymania awaryjnego Ø 22
Zgodność gamy	System okablowania AS-Interface
Materiał kołnierza mocującego	Metal
Profil As-i	0.B.F.F
Zasilanie	Poprzez interfejs AS

Uzupełnienie

Typ i konfiguracja styków	1 NC + 1 NC
Adresowanie	Stosowanie zacisku dopasowującego
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC (- 15...15 %)
Pobór mocy	1.2 W
Obciążenie prądowe	45 mA linia AS-Interface
Przyłącza - zaciski	IDC dla linia AS-Interface
Trwałość mechaniczna	300000 cykli
Masa produktu	0.08 kg

Środowisko

Normy	EN 954-1 kategoria 4 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 ISO 13849-1 kategoria 4
certyfikaty produktu	CSA TÜV UL
stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Odporność na udar mechaniczny	10 gn
Odporność na wibracje	5 gn

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.