
# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# ZB2BY2923
## Etykieta -obracanie w lewo szybko

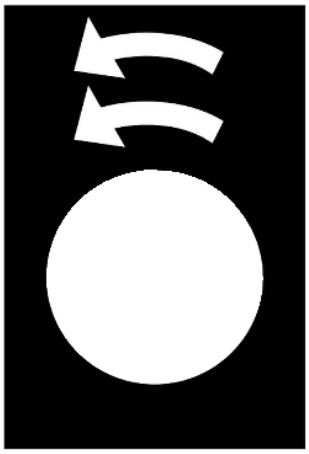

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Typ produktu lub komponentu | Etykieta z opisem |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Etykieta |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie do oznakowania |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zgodność produktu | XACA<br>XACM<br>XACB |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu mocy<br>Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu sterowniczego |
| Oznakowanie | Biały obrót w lewo, szybko na czarny tło |
| Język użytkownika | Angielski |
| Wymiary etykiety | 30 x 40 mm |
| Normy | NF E 52-124 |
| Masa produktu | 0,001 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

### Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 months |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.