
Karta danych technicznych produktu
Parametry

VW3A31208
Akcesoria VW3A Karta komunikacji CANopen

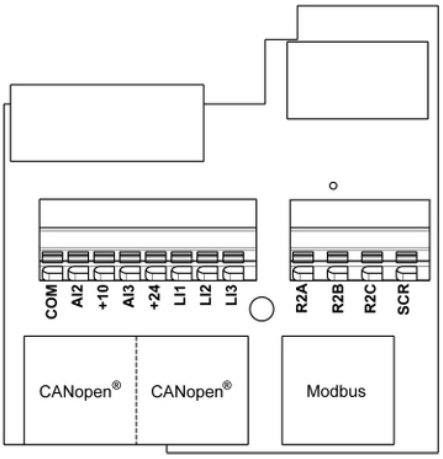

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Protokół portu komunikacyjnego	Kaskada CANopen
Przyłącza elektryczne	1 złącze RJ45, Modbus 1 wysuwny blok zacisków dla wejść/wyjść 2 złącza RJ45, CANopen
Prędkość transmisji	10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps lub 1 Mbps
Liczba adresów	1…126

Parametry uzupełniające

Liczba wejść/wyjść	AI2 i AI3: 2 wejście analogowe LI1...LI3: 3 wejście logiczne R2: 1 wyjście przekaźnika
Interfejs fizyczny	Połączenie szeregowe RS485 wielopunktowe
Rodzaj transmisji	RTU
Obsługa komunikacji	PDO 6: może być skonfigurowany, asynchroniczny, synchroniczny, cykl. asynchr. 1 odbierać SDO + 1 nadawać SDO Profil CiA 402 PDO 1: nie może być skonfigurowany, asynchroniczny Ochrona węzła monitorowania komunikacji i interwał
Masa produktu	0,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.