
Karta danych technicznych produktu
Parametry

03001
Szyna symetryczna DIN

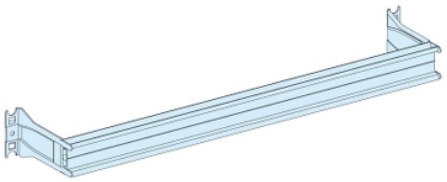

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED Prisma Pack
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj szyny	Modułowy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2RTn Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Stacjonarny IM9 Vigilohm: Stacjonarny IM9-OL Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny 1/2 lub 1 moduł lampowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie pomiarowe - poziomy instalacja Multi 9: Stacjonarny urządzenie pomiarowe - poziomy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny C120 1 4P: Stacjonarny C120 9 3P: Stacjonarny GV2LE 9 3P: Stacjonarny GV2ME 9 3P: Stacjonarny GV2RTn 1 3P: Stacjonarny iC120 1 4P: Stacjonarny iC120 1 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NG125 1 4P: Stacjonarny NG125 1 3P: Stacjonarny NG125 NA 1 4P: Stacjonarny NG125 NA 1 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	2 moduł(y): 1/2 lub 1 moduł lampowy, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 2 moduł(y): 1/2 lub 1 moduł lampowy, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): IM20 w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): IM20 w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): IM20H w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): IM20H w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): IM9 w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): IM9 w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): IM9-OL w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): IM9-OL w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 8 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 8 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie

Wysokość	93,5 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	50 mm
Masa produktu	0,24 kg
Kolor	Szary

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy