
Karta danych technicznych produktu
Parametry

03004
Szyna symetryczna tylna DIN

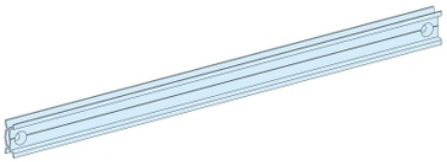

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma Pack 160 Prisma Multifix TED
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj szyny	Modułowy Boczne
Dopasowanie do urządzeń	Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja
Opis biegunów	9 4P: Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A poziomy instalacja 9 3P: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja 7 3P: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja 9 3P: Stacjonarny TeSys U poziomy instalacja

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): styczniki D lub K <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): styczniki D lub K <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): styczniki D lub K <= 40 A, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K<= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K<= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K<= 40 A, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	14,8 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	128 mm
Masa produktu	0,16 kg
Kolor	Szary
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy