
Karta danych technicznych produktu
Parametry

03050
Płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX-INS250

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

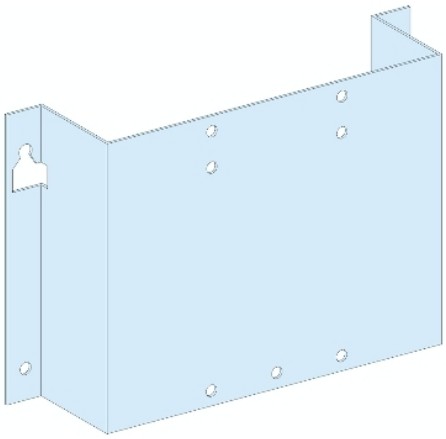

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma Pack Prisma Multifix TED kanał Prisma P25M
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja

Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV100 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV100 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV200 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV200 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX250 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX250 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 300 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV160, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV160, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV200, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV200, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długa

Masa produktu	0,54 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9001)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy