
# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# BMXFTB2820
## Złącze śrubowe 28żył

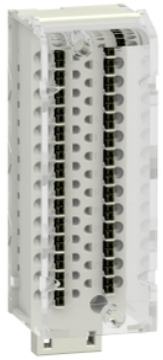

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Modicon X80 |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Odłączalny blok złączy |
| Liczba zacisków | 28 demontowalna sprężynowa listwa zaciskowa |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | For module with 28-pin removable terminal block |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Masa produktu | 0,07 kg |

### Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 84 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 3 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 5 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 11 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

### Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.