
Karta danych technicznych produktu
Parametry

BMXXBP0800H
H Kaseta motaż. 8 sloty

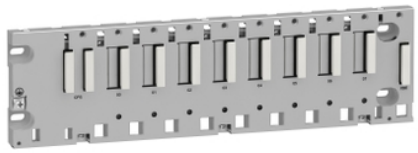

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon M340
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Wzmocniona kaseta montażowa
Zastosowanie produktu	Do surowych warunków zewnętrznych

Parametry uzupełniające

Ilość slotów	8 magistrala X
Zgodność produktu	Moduł do zastosowań specjalnych Zasilacz BMXCPS Procesor BMXP34 Moduł WE/WY
Pobór mocy	2 W
Przyłącza elektryczne	1 złącze(XBE) moduł rozszerzenia
Sposób mocowania	Na 4 wkręty - średnica: 4,32…6,35 mm, montaż na panel Przez 4 wkręty M6, montaż na płyta Przez zapinki, montaż na 35 mm szyna symetryczna DIN
Masa produktu	0,95 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Wilgotność względna	10…95 % bez kondensacji
Pokrycie ochronne	Warstwa zgodna Humiseal 1A33 TC
Odporność na czynniki środowiskowe	Gas resistant class Gx Gas resistant class 3C4 Odporny na kurz class 3S4 Sand resistant class 3S4

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,034 kg
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	45,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	9
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,008 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months