
Karta danych technicznych produktu
Parametry

GV1L3
Ogranicznik prądowy do wyłacznika silnikowego GV, montowany od góry

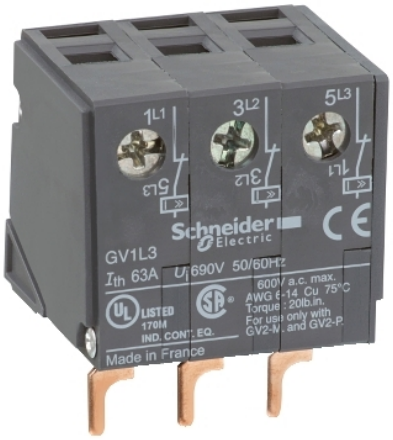

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Typ produktu lub komponentu	Current limiting module
Funkcja modułu	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
Zgodność gamy	TeSys TeSys GV2
Zgodność produktu	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Miejsce montażu	On top of the circuit breaker
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	32 A
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	63 A zgodnie z IEC 60947-1
Operating threshold	1500 A
Zdolność wyłączania	<= 100 kA w zależności od urządzenia ochronnego
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-1

Parametry uzupełniające

Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 1,5…25 mm² sztywny Zaciski śrubowe 2 1,5…10 mm² sztywny Zaciski śrubowe 1 1,5…25 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 1,5…10 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 1,5…16 mm² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 1,5…4 mm² elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	2,2 N.m
Masa produktu	0,13 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	122 g
Wysokość dla opakowania 1	8,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,104 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy