
Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9C15913
Urządzenie do zrzutu obciążenia CDS-3

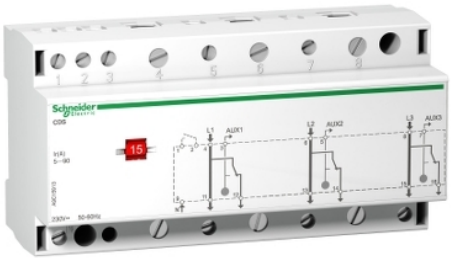

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 CDS
Typ produktu lub komponentu	Stycznik przeznaczony do zrzutu obciążenia
Skrócona nazwa urządzenia	CDS
Liczba kanałów	3
Typ sterowania i ,monitoringu	Niezależne sterowanie fazy
Opis biegunów	3P

Parametry uzupełniające

Nastawa	70 30 40 60 15 25 10 80 20 5 90 50
Maximum power consumption in VA	12 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	415 V prąd przemienny (AC) - 15...10 % w 50/60 Hz
Prąd znamionowy	15 A dla obwód drugorzędy Regulowany od 5 do 90 A dla obwód priorytetowy
Sygnalizacja lokalna	Sygnalizacja redukcji obciążenia: 3 diody LED (żółty)
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN Montowane na ścianie Mocowanie panelu
Szerokość w modułach 9 mm	16
Przyłącza - zaciski	Obwód drugorzędy: zacisk śrubowy2,5…10 mm² elastyczny Obwód drugorzędy: zacisk śrubowy2,5…10 mm² sztywny Obwód priorytetowy: zacisk śrubowy10…35 mm² elastyczny Obwód priorytetowy: zacisk śrubowy10…50 mm² sztywny
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Wysokość	77 mm
Szerokość	144 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	0,5 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)
Moment dokręcania	Obwód drugorzędy: 2 N.m Obwód priorytetowy: 3,5 N.m
Długość odizolowanego odcinka	12 Mm 13 mm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Normy	NF C 61-750 EN 50081-1 EN 50081-2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	496 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,7 cm
Długość dla opakowania 1	15,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,412 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy