
Karta danych technicznych produktu
Parametry

KSA630ABD4
Canalis - kaseta zasilająca 630 A dla KSA - 630 A - prawa

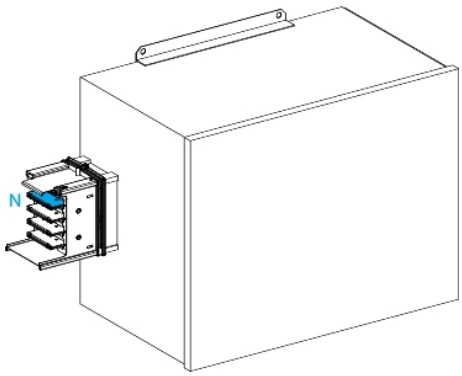

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz
BAR MATERIAL	Aluminium
Zgodność produktu	Płyta dławnicowa FL21
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A 500 A
Miejsce montażu	Prawy
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...690 V
Przyłącza - zaciski	Oczko dla 300 mm² sztywny Oczko dla 300 mm² elastyczny
Typ sterowania	Bez
Liczba obwodów	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywa końcowa
Sposób montażu	Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Szerokość	753 mm
Głębokość	288 mm
Wysokość	500 mm
Materiał korpusu	Metal
Masa produktu	18,5 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	24 kg
Wysokość dla opakowania 1	31,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	52 cm
Długość dla opakowania 1	78 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	60 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	78 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy