
Karta danych technicznych produktu
Parametry

KSB100SF4
Canalis - kaseta odpływowa dla bezpiecz. NF - 22 x 58 - 100 A - 3f + N + PE

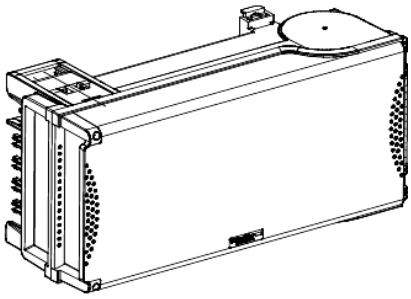

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KT kanał kablowy szynowy Canalis KS kanał kablowy szynowy
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Busbar trunking compatibility	Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	100 A w 35 °C
Protection type	Odłącznik z bezpiecznikami: dla aM cylindryczny bezpiecznik, wielkość 22 x 58 mm - 100 A zgodnie z NF standard Odłącznik z bezpiecznikami: dla gG cylindryczny bezpiecznik, wielkość 22 x 58 mm - 100 A zgodnie z NF standard
Dostarczane wyposażenie	Bezpieczniki do osobnego zamówienia
Sposób montażu	Wymienny ze stałą polaryzacją
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział średniej mocy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przyłącza elektryczne	Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 50 mm² sztywny Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 50 mm² elastyczny
Door/cover opening side	RIGHT
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez otwarcie drzwi
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiał korpusu	Plastikowy
Szerokość	444 mm
Głębokość	128 mm
Depth (door open)	545,5 mm
Wysokość	220 mm
Masa produktu	5 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

System uziemienia	TT TN-S IT
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,613 kg
Wysokość dla opakowania 1	19,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	24 cm
Długość dla opakowania 1	45,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	25
Waga dla opakowania zbiorczego 2	102,87 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	79,2 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy