
Karta danych technicznych produktu
Parametry

KSB32CF5
Canalis - kaseta odpływowa dla bezpiecz. NF - 10 x 38 - 25 A - 3f + N + PE

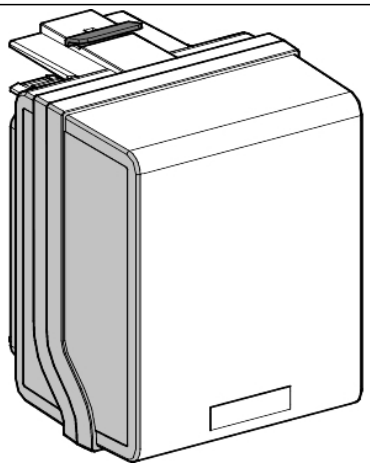

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KS kanał kablowy szynowy
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Busbar trunking compatibility	Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	32 A w 35 °C
Protection type	Odłącznik z bezpiecznikami: dla gG cylindryczny bezpiecznik, wielkość 10 x 38 mm - 25 A zgodnie z NF standard Odłącznik z bezpiecznikami: dla aM cylindryczny bezpiecznik, wielkość 10 x 38 mm - 32 A zgodnie z NF standard
Dostarczane wyposażenie	Bezpieczniki do osobnego zamówienia
Sposób montażu	Wymienny ze stałą polaryzacją
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział średniej mocy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przyłącza elektryczne	Złączka kablowa z zaciskiem - ISO32 - kabel : 6 mm² elastyczny Złączka kablowa z zaciskiem - ISO32 - kabel : 10 mm² sztywny
Door/cover opening side	Przód
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez wyciągnięcie
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiał korpusu	Plastikowy
Szerokość	135 mm
Głębokość	153 mm
Wysokość	175 mm
Masa produktu	0,6 kg

Środowisko pracy

System uziemienia	TT TN-S IT
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	645 g
Wysokość dla opakowania 1	15,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,8 cm
Długość dla opakowania 1	18,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	119
Waga dla opakowania zbiorczego 2	89,24 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	79 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy