
# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# KSB50SF4
## Canalis - kaseta odpływowa dla bezpiecz. NF - 14 x 51 - 50 A - 3f + N + PE

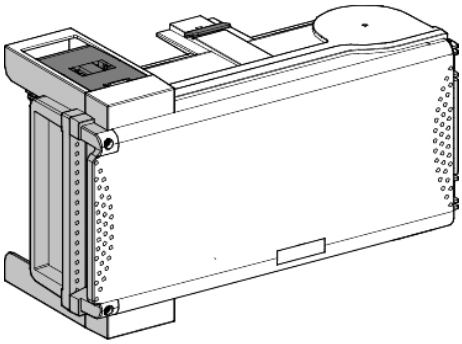

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Canalis |
| Zgodność gamy | Canalis KT kanał kablowy szynowy<br>Canalis KS kanał kablowy szynowy |
| Typ produktu lub komponentu | Jednostka odpływowa |
| Busbar trunking compatibility | Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia<br>Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 50 A w 35 °C |
| Protection type | Odłącznik z bezpiecznikami: dla aM cylindryczny bezpiecznik, wielkość 14 x 51 mm - 50 A zgodnie z NF standard<br>Odłącznik z bezpiecznikami: dla gG cylindryczny bezpiecznik, wielkość 14 x 51 mm - 50 A zgodnie z NF standard |
| Dostarczane wyposażenie | Bezpieczniki do osobnego zamówienia |
| Sposób montażu | Wymienny ze stałą polaryzacją |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+N+PE |
| Kolor | Biały (RAL 9001) |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zastosowanie urządzenia | Rozdział średniej mocy |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6,8 kV |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V w zależności od urządzenia ochronnego |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Przyłącza elektryczne | Złączka kablowa z zaciskiem - ISO50 - kabel : 25 mm² elastyczny<br>Złączka kablowa z zaciskiem - ISO50 - kabel : 25 mm² sztywny |
| Door/cover opening side | RIGHT |
| Tryb rozłączenia jednostki odpływowej | Przez otwarcie drzwi |
| Normy | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |
| Materiał korpusu | Plastikowy |
| Szerokość | 356 mm |
| Głębokość | 103 mm |
| Depth (door open) | 432,5 mm |
| Wysokość | 202 mm |
| Masa produktu | 2,4 kg |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| System uziemienia | TT<br>TN-S<br>IT |
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 2,138 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 17 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 22,5 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 37 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Zawiera halogeny | Produkt bez halogenów |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |