
Karta danych technicznych produktu
Parametry

SDN2800441
Sedna, gniazdo pojedyncze 2P+PE z przesłonami, czerwony

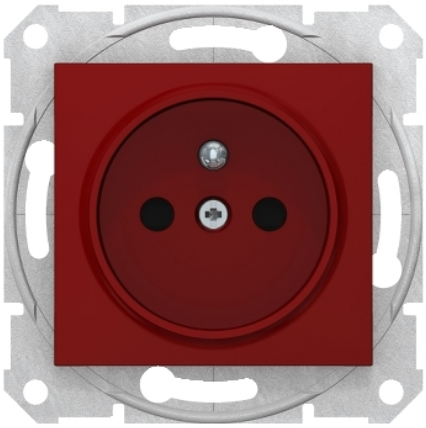

Parametry podstawowe

Range name	Sedna
Function	Gniazdo zasilające
Delivery form	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Prąd znamionowy	16 A at 250 V AC

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Claws, span of claws working range: 52…69 mm Screws
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38,3 mm
Depth of visual part	10 mm
Masa produktu	0,069265 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	68 g
Wysokość dla opakowania 1	4,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,2 cm
Długość dla opakowania 1	7,2 cm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy