
Karta danych technicznych produktu
Parametry

SDN5600168
Sedna, zaślepka, satyna

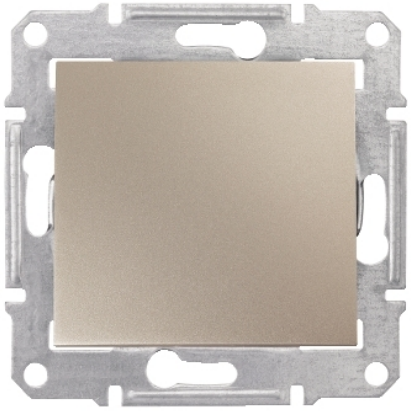

Parametry podstawowe

Function	Zaślepiająca pokrywa
Delivery form	Bez ramki

Parametry uzupełniające

Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 48…81 mm Screws
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	35 mm
Depth of visual part	8 mm
Masa produktu	0,042 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	42,75 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	7 cm
Waga dla opakowania zbiorczego 2	516,25 g
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,851 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy