
Karta danych technicznych produktu
Parametry

XB5AD912R10K
Harmony XB5 Potencjometr r10k

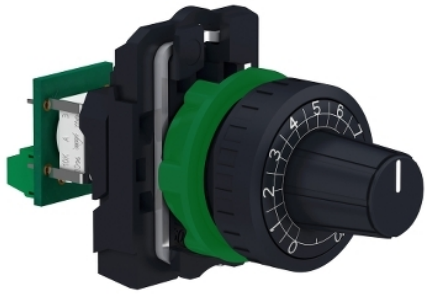

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Potentiometer
Skrócona nazwa urządzenia	XB5
Typ głowicy	Standard
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Dark grey plastic
Średnica montażowa	22 mm
Zgodność produktu	Wałek Ø6 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
CAD szerokość całkowita	30 mm
CAD wysokość całkowita	42 mm
CAD głębokość całkowita	82 mm
Masa produktu	0,048 kg
Pokrycie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Stopień ochrony IK	IK03 zgodnie z IEC 50102
Normy	CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN/IEC 60947-1
Certyfikaty produktu	BV CSA Z certyfikatem UL
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Rodzaj elementu napędowego	Radełkową gałką, z (biały)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	<= 42 V prąd stały (DC) <= 30 V prąd przemienny (AC)
Moc znamionowa w W	1 W w 70 °C
Dokładność wewnętrznego rezystora konwersji	+-10%
Charakterystyki potencomentru	Liniowy
Trwałość mechaniczna	50000 cykl
Rezystancja	10000 om
Materiał	Cermet (spiek ceramiczno-metalowy)
Odporność na wibracje	5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Odporność na wstrząsy	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Grupa główna	Potencjometr
Grupa produktów	Pokrętło potencjometru
Kolor oznaczenia	Czarny/biały/czarny

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	58 g
Wysokość dla opakowania 1	8,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,6 cm
Długość dla opakowania 1	4,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,702 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	160
Waga dla opakowania zbiorczego 3	16,18 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy