
Karta danych technicznych produktu
Parametry

SDN0100360
Sedna, łącznik 1-biegunowy IP44, aluminium

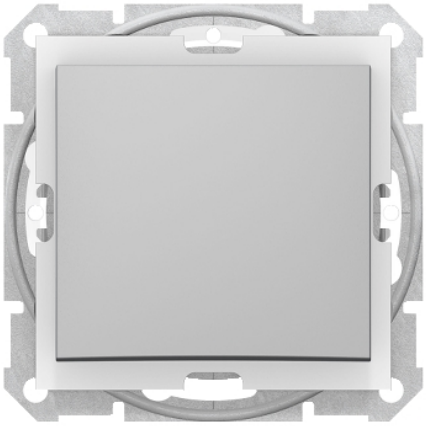

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Function	1-biegunowy
Delivery form	Bez ramki
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych	Pazury i wkręty
Zakres mocy	2300 W
Wire structure	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Claws, span of claws working range: 51…70 mm Screws
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Masa produktu	0,057294 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	GOST-R
Normy	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Stopień ochrony IP	IP44

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	61 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Waga dla opakowania zbiorczego 2	687,2 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S04
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	8,903 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy