
Karta danych technicznych produktu
Parametry

03120
Rozdzielnice Prisma, płyta montażowa Prisma G do ISFT100 montaż pionowy

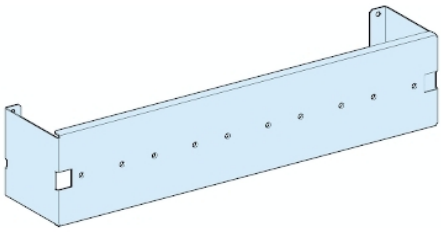

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT100 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
Opis biegunów	5 3P: Stacjonarny ISFT100 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	7 moduł(y): ISFT100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 7 moduł(y): ISFT100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	Biały (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	0,98 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT100 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 5 bezpośredni 7 150 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT100 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 5 bezpośredni 7 150 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	980 g
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,2 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	22,32 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	35 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	CAR
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	5

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,58 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	20 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy