
Karta danych technicznych produktu
Parametry

SDN0300321
Sedna, łącznik świecznikowy z podświetleniem, biały

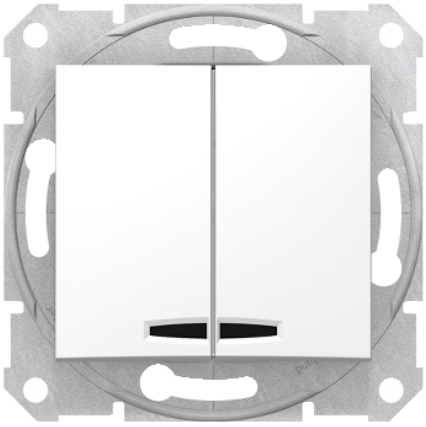

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Function	1-pole 2-circuit
Delivery form	Bez ramki
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych	Pazury i wkręty
Zakres mocy	2300 W
Wire structure	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Masa produktu	0,058165 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Normy	IEC 60669-1

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	61,25 g
Wysokość dla opakowania 1	4,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	692,5 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S04
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	8,984 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy