
# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# C1636M150
## ComPacT NSX , wyzwalacz elektroniczny Micrologic2.2 do NSX150 150A 3P

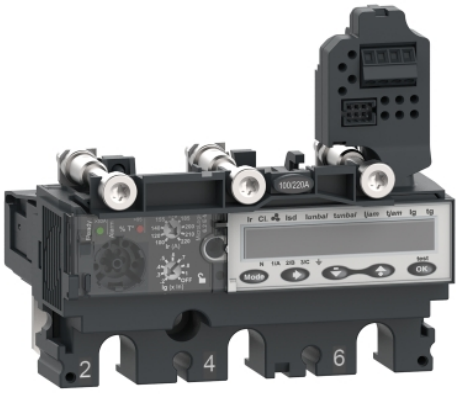

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | ComPacT nowa generacja |
| Gama produktów | ComPacT NSX100...250 nowa generacja |
| Typ produktu lub komponentu | Element sterujący |
| Nazwa wyzwalacza | Micrologic 6.2 E-M |
| Technologia wyzwalacza | Elektroniczny |
| Zgodność gamy | ComPacT nowa generacja NSX160<br>ComPacT nowa generacja NSX250 |
| Zastosowanie urządzenia | Silnik |
| Opis biegunów | 3P |
| Liczba zbezpieczonych biegunów | 3t |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LSIG |
| Rodzaj zabezpieczenia | Zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne)<br>Szybkie zabezpieczenie zwarciowe<br>Bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe<br>Ochrona ziemnozwarciowa |
| Trip unit rating | 150 A w 65 °C |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Stacjonarny |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Klasa wyzwalania silnika | 10<br>30<br>5<br>20 |
| Uzupełniające zabezpieczenie silnika | Rozruch przedłużony<br>Utknięty wirnik<br>Niesymetryczność przekładnika prądowego<br>Niedociążenie |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulowane 9 ustawień |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 70...150 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Regulowany |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 120 S w 1.5 x Ir 5<br>6,5 S w 6 x Ir 5<br>5 S w 7.2 x Ir 5<br>240 S w 1.5 x Ir 10<br>13,5 S w 6 x Ir 10<br>10 S w 7.2 x Ir 10<br>480 S w 1.5 x Ir 20<br>26 S w 6 x Ir 20<br>20 S w 7.2 x Ir 20<br>720 S w 1.5 x Ir 30<br>38 S w 6 x Ir 30<br>30 s w 7.2 x Ir 30 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Pamięć termiczna | 20 minut przed i po wyzwoleniu |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Regulowane 9 ustawień |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 5...13 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Wartość stała |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range | 0,01 s |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Stacjonarny |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 2250 A |
| Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig | Regulowany |
| [Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range | 0,2...1 x In dla In > 50 A<br>0,3...1 x In dla In = 50 A<br>0.6...1 x In dla In = 25 A<br>Ig enable on/off |
| Ground-fault protection time delay adjustment type tg | Regulowany |
| [tg] ground-fault protection time delay adjustment range | 0…0,4 s |
| Zabepieczenie różnicowoprądowe | Bez |
| Selektywne blokowanie strefowe ZSI | Z |
| Sygnalizacja lokalna | Gotowość do pracy: flashing LED (zielony)<br>Temperature over set point: LED 95 % Ith (czerwony) |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz LCD |
| Rodzaj pomiaru | Miernik energii |
| Elektryczny zapis danych | Wskaźniki utrzymania |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| Certyfikaty produktu | Marine<br>CCC<br>EAC |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 zgodnie z IEC 60947-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25…70 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…85 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 544 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 9,6 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 11 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 15,3 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 11 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 6,306 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 40 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |