Karta danych technicznych produktu
Parametry

TM3BCCO
Modicon TM3, moduł łącznika magistrali, CANopen



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon TM3
Zgodność produktu	Sterownik logiczny Sterownik ruchu
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY rozproszonych
Zastosowanie produktu	Bus coupler module

Parametry uzupełniające

Protokół portu komunikacyjnego	CANopen
Typ podłączenia	RJ45 2 CANopen szereg urządzeń isolated Urządzenie USB z portem Mini-B
Prędkość transmisji	20 kbit/s...1 Mbit/s
Topologia	Szereg urządzeń
Typ sieci komunikacyjnej	CANopen
Obsługa komunikacji	CANopen slave device profile
Usługi sieciowe	Serwer www, USB
Obciążenie prądowe	0.8 A w 24 V DC zasilanie wewnętrzne maximum 7 expansion modules
Sygnalizacja lokalna	1 LED zielony/czerwony dla PWR (System Status) 1 LED zielony/czerwony dla RUN (Run) 1 LED zielony/czerwony dla ERR (Error) 1 LED zielony/czerwony dla status WE/WY
Sposób mocowania	By clipping locks (szyna) Wkrętami (płyta montażowa)
Szerokość	27 mm
Wysokość	96,5 mm
Głębokość	70 mm
Masa produktu	0,10 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Stopień zabrudzenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…60 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC/EN 61010-2-201
Wilgotność względna	10…95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0…3000 m
Odporność na wibracje	3M4 na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	170,0 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	12,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	175,0 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7,2 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	10,4 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	12,4 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	144
Waga dla opakowania zbiorczego 3	37,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings

Dimensions

Side and Front Views

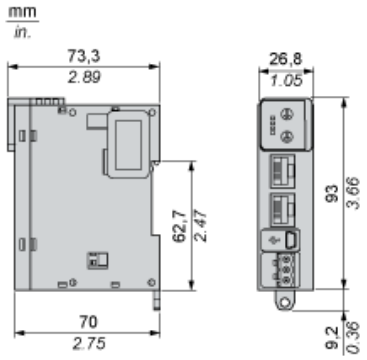

Mounting and Clearance

Spacing Requirements

