Karta danych technicznych produktu
Parametry

TM3BCSL
Modicon TM3, moduł łącznika magistrali, łącze szeregowe



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon TM3
Zgodność produktu	Sterownik logiczny Sterownik ruchu
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY rozproszonych
Zastosowanie produktu	Bus coupler module

Parametry uzupełniające

Protokół portu komunikacyjnego	Modbus szeregowy
Typ podłączenia	RJ45 2 połączenie szeregowe szereg urządzeń isolated Urządzenie USB z portem Mini-B
Tryb wymiany	Pełny duplex
Prędkość transmisji	1.2...115.2 kbit/s
Topologia	Szereg urządzeń
Typ sieci komunikacyjnej	Modbus
Obsługa komunikacji	Modbus slave device profile
Usługi sieciowe	Serwer www, USB
Obciążenie prądowe	0.8 A w 24 V DC zasilanie wewnętrzne maximum 7 expansion modules
Sygnalizacja lokalna	1 LED zielony/czerwony dla PWR (System Status) 1 LED zielony/czerwony dla COM (Run) 1 LED zielony/czerwony dla ERR (Error) 1 LED zielony/czerwony dla status WE/WY
Sposób mocowania	By clipping locks (szyna) Wkrętami (płyta montażowa)
Szerokość	27 mm
Wysokość	96,5 mm
Głębokość	70 mm
Masa produktu	0,10 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Stopień zabrudzenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…60 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC/EN 61010-2-201
Wilgotność względna	10…95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0…3000 m
Odporność na wibracje	3M4 na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	90 g
Wysokość dla opakowania 1	9,65 cm
Szerokość dla opakowania 1	2,7 cm
Długość dla opakowania 1	7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,65 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings

Dimensions

Side and Front Views

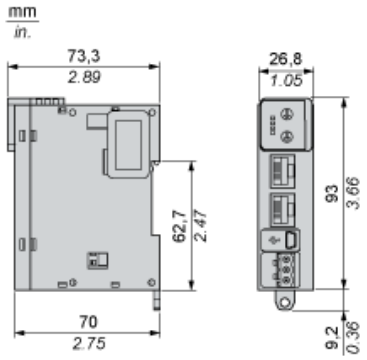

Mounting and Clearance

Spacing Requirements

