# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# VW3A7702
## Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP20, 60 Ohm, 100W



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Altivar |
| Zgodność gamy | Altivar 31C<br>Altivar 312 Solar<br>Altivar 32<br>Altivar 12<br>Altivar 71<br>Altivar Easy 310<br>Altivar 61<br>Altivar 312 |
| Zgodność produktu | ATV31CU22M2<br>ATV12HU22M2<br>ATV12HU22M3<br>ATV12PU22M3<br>ATV312HU22M2<br>ATV312HU22M3<br>ATV312HU30M3<br>ATV312HU55N4<br>ATV312HU55S6<br>ATV312HU75N4<br>ATV312HU75S6<br>ATV31CU55N4<br>ATV31CU75N4<br>ATV32HU22M2<br>ATV32HU55N4<br>ATV32HU75N4<br>ATV61HD11Y<br>ATV61HD15Y<br>ATV61HU15M3<br>ATV61HU22M3<br>ATV61HU22S6X<br>ATV61HU30S6X<br>ATV61HU40S6X<br>ATV61HU55N4<br>ATV61HU55S6X<br>ATV61HU75N4<br>ATV61HU75S6X<br>ATV61WD11N4<br>ATV61WD11N4C<br>ATV61WU75N4<br>ATV61WU75N4C<br>ATV71HD11Y<br>ATV71HU15M3<br>ATV71HU15S6X<br>ATV71HU22M3<br>ATV71HU22S6X<br>ATV71HU30S6X<br>ATV71HU40S6X<br>ATV71HU55N4<br>ATV71HU55S6X<br>ATV71HU75N4<br>ATV71HU75S6X<br>ATV71HU75Y<br>ATV71PU55N4Z<br>ATV71PU75N4Z<br>ATV71WU55N4<br>ATV71WU75N4<br>Przemiennik częstotliwości ATV310 w 5,5 kW<br>Przemiennik częstotliwości ATV310 w 7,5 kW |
| Rezystancja | 60 om |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 24 V prąd stały (DC) w 0,1 A<br>250 V prąd przemienny (AC) w 1 A |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Przeciętna moc dostępna | 100 W w 50 °C<br>115 W w 40 °C |
| Przyłącza elektryczne | Zacisk, zdolność łączeniowa: <= 1.5 mm² / AWG 16 dla łącznik sterujący temperaturą<br>Zacisk, zdolność łączeniowa: <= 4 mm² / AWG 28 dla przemiennik częstotliwości |
| Temperature controlled switch contact resistance | 60 µOm |
| Rodzaj zabezpieczenia | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C |
| Szerokość | 95 mm |
| Wysokość | 293 mm |
| Głębokość | 95 mm |
| Masa produktu | 2,4 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…50 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 2,687 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 21,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 50 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 20,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P06 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 6 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 29,122 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 73,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 80 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 60 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |


## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |

# Karta danych technicznych produktu VW3A7702

## Dimensions Drawings

### Dimensions

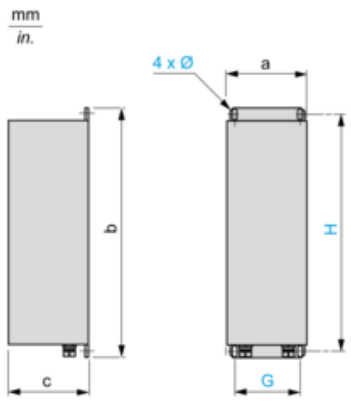


Dimensions in mm

| a | b | c | G | H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 393 | 95 | 70 | 375 | 6 x 12 |

Dimensions in in.

| a | b | c | G | H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 | 15.47 | 3.74 | 2.75 | 14.76 | 0.24 X 0.47 |

# Karta danych technicznych produktu VW3A7702

## Mounting and Clearance

### Clearance

