
Karta danych technicznych produktu
Parametry

VW3A3303
Akcesoria VW3A Karta komunikacji Modbus TCP

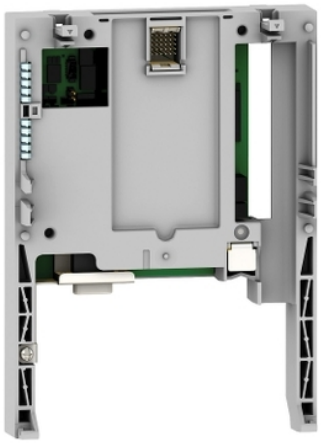

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71
Protokół portu komunikacyjnego	Uni-Telway Modbus ASCII Modbus RTU
Typ złącza (konektora)	9-żyłowe złącze żeńskie SUB-D
Prędkość transmisji	19200 bps 4800 bps 9600 bps
Rodzaj polaryzacji	Dwa rezystory polaryzacyjne 4,7 kOm Bez impedancji polaryzujących\
Interfejs fizyczny	2-przewodowe RS 485 dla Modbus 4-przewodowe RS485 dla Modbus 2-przewodowe RS 485 dla Uni-Telway

Parametry uzupełniające

Liczba adresów	1…147 dla Uni-Telway 1…247 dla Modbus
Format danych	7 bitów, parzyste lub nieparzyste, 1 lub 2 stop dla Modbus ASCII 7 bitów, parzyste lub nieparzyste, 1 lub 2 stop dla Modbus RTU 8 bitów, brak parzystości, 2 bity stopu dla Modbus RTU 8 bitów, nieparzystość, parzystość lub brak, 1 bit stopu dla Modbus RTU 8 bitów, nieparzystość 1 bit stopu dla Uni-Telway
System komunikacji	Profil CiA 402 dla Modbus Monitorowanie komunikacji dla Modbus Diagnostyka (08) dla Modbus Profil WE/WY dla Modbus Lustro (FAh) dla Uni-Telway Wersja protokołu (30 godz.) dla Uni-Telway Identyfikacja urządzenia odczytującego (43) dla Modbus Licznik błędów odczytu (A 2h) dla Uni-Telway Odczyt rejestrów podtrzymania (03) dla Modbus Odczyt rejestrów wejściowych (04) dla Modbus Odczyt obiektu (36h) dla Uni-Telway Odczyt słowa (04h) dla Uni-Telway Odczyt/Zapis wielu rejestrów (23) dla Modbus Kasowanie liczników (A4h) dla Uni-Telway Zapisz wiele rejestrów (16) dla Modbus Zapisz obiekt (37 h) dla Uni-Telway Zapisz pojedynczy rejestr(06) dla Modbus Zapisz słowo (14 h) dla Uni-Telway Identyfikacja na karcie dla Uni-Telway Monitorowanie komunikacji może zostać zatrzymane, ustalone
Typ wyświetlacza	1 LED dla ERR (błąd) 1 LED dla RUN (stan) Terminal z wyświetlaczem graficznym dla słowa sterujące otrzymane Terminal z wyświetlaczem graficznym dla otrzymane wartości odniesienia
Masa produktu	0,3 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	287,0 g
Wysokość dla opakowania 1	7,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,52 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy