Karta danych technicznych produktu
Parametry

RSZE1S48M
SCHNEIDER ELECTRIC ZELIO RELAY GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA RSB 250V, 12A



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RSB z 1 ZAŁ/WYŁ styk Przekaźnik wtykowy RSB z 2 ZAŁ/WYŁ styk
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RSZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3,6 kV
Moment dokręcania	< 0.8 N.m dla M3
Sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Szerokość	15,5 mm
Masa produktu	0,05 kg

Środowisko pracy

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Przyłącza - zaciski	Połączenie śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Połączenie śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA UL
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…85 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	38,0 g
Wysokość dla opakowania 1	1,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,2 cm
Długość dla opakowania 1	8,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	421,0 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	17,0 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1920
Waga dla opakowania zbiorczego 3	95,036 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Karta danych technicznych produktu RSZE1S48M

Dimensions Drawings


Dimensions

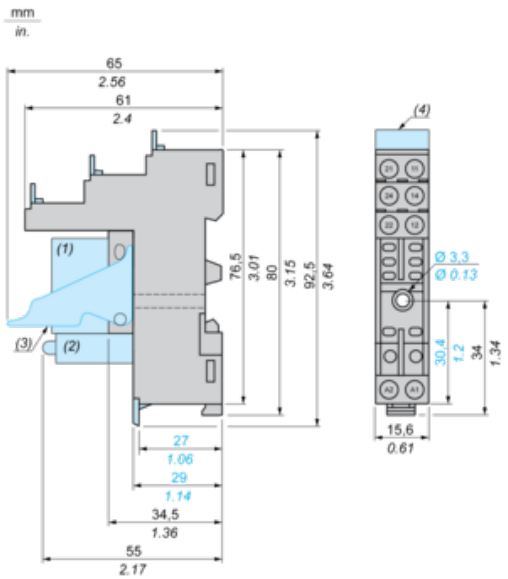


(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram





(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module