Karta danych technicznych produktu
Parametry

RXZE2M114M
GNIAZDO RXZ DO PRZEKAŹNIKA RXM2,RXM4, 250V , STYKI MIESZANE 2C/O 4C/O 10A



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXM z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przekaźnik wtykowy RXM z 4 C/O styk
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RXZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V
Przyłącza - zaciski	Złącze, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Złącze, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania	< 1 N.m dla M3
Sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,056 kg

Środowisko pracy

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	UL CSA Lloyd
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	3000 V

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	0,054 kg
Wysokość dla opakowania 1	2,686 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,245 cm
Długość dla opakowania 1	7,918 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	0,561 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	8,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	14,0 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S02
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	7,281 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Connector

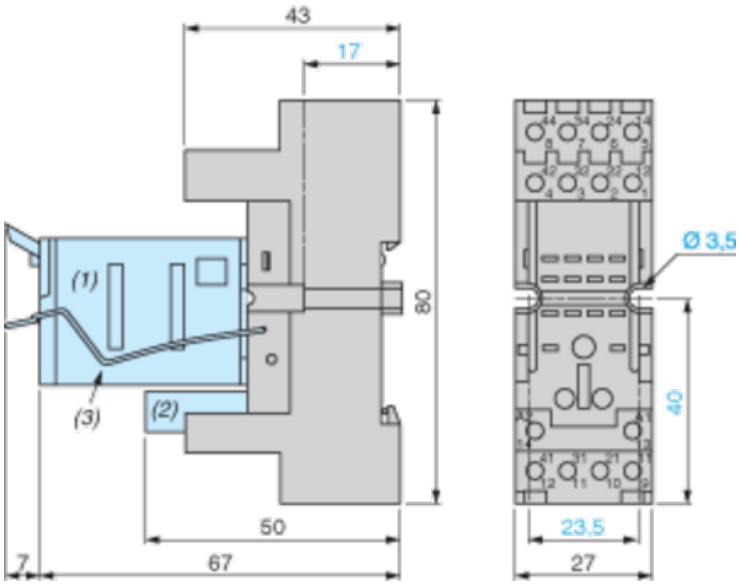

1 Relay
2 Protection Module
3 Carriage Stirrup