Karta danych technicznych produktu
Parametry

SR2COM01
Zelio Logic, moduł interfejsu komunikacyjnego, 12...24 VDC, kabel



Parametry podstawowe

Gama produktów	Zelio Logic
Typ produktu lub komponentu	Interfejs do komunikacji przez modem
Kopia zapasowa danych	Pamięć typu flash

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	1 x SR2CBL07 Interfejs do komunikacji przez modem
Zgodność produktu	SR2E..... SR.B.....
dostępna funkcja	Monitorowanie uaktualniania oprogramowania firmowego Wyślij komunikat o alarmie na adres e-mail Wyślij alarm/otrzymaj instrukcje Program do transferu
Liczba komunikatów	28
Elektryczny zapis danych	Wartość dyskretna i cyfrowa Telefon/E-mail Data i czas
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	10…28,8 V
Prąd zasilający	30 MA 12 V 30 MA 24 V 550 A
Straty mocy w watach (W)	1,1 W
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Z
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	1 A
Przyłącza elektryczne	1 kabel Com-M specyficzny dla Zelio, szeregowe RS232, specyficzny dla protokołu komunikacyjnego Zelio dla łącze z modemem, rozkazy AT 1 kabel Com-Z specyficzny dla Zelio, specyficzny dla protokołu komunikacyjnego Zelio dla przekaźniki inteligentne Zelio Logic SR.B i SR. E wersje (>= V3.1)
Izolacja	1780 V transoptor, typ złącza: Com-Z specjalnie dla Zelio Przez kabel SR2 CBL07, typ złącza: Com-M specyficznie dla Zelio
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) półstały Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) stały Zaciski śrubowe, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) stały Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	0,5 N.m
Masa produktu	0,2 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	GOST CSA C-Tick UL
Normy	EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-4 poziom 3 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-2 poziom 3 EN/IEC 61000-4-6 poziom 3 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (złączka) IP40 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)
Odporność na czynniki środowiskowe	Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-2 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-3 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-4 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61131-2 strefa B Dyrektywa niskonapięciowa zgodnie z EN/IEC 61131-2
Zakłócenie radiacji/przewodzenia	Klasa B zgodnie z EN 55022-11 grupa 1
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN/IEC 61131-2
Temperatura otoczenia dla pracy	-20…40 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2 -20…55 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Wilgotność względna	95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji i wilgoci

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	220,0 g
Wysokość dla opakowania 1	7,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	10,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,826 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings

Communication Interface

Rail Mounting

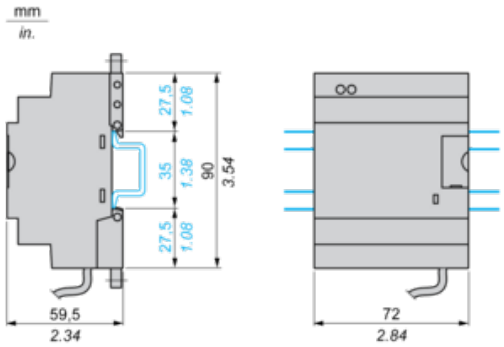

Screw Mounting (Retractable Lugs)

