Karta danych technicznych produktu
Parametry

XB5KSB
Harmony XB5 Sygnalizator dźwiękowy 24V plastikowy



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizatory dźwiękowe
Materiał maskownicy	Dark grey plastic
Średnica montażowa	22 mm
Typ głowicy	Standard
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czarny

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V +/- 10 %
Typ obwodu zasilającego	AC/DC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz
Prąd pobierany	<= 28 mA
Rodzaj sygnalizacji	Ciągły lub przerywany ton
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	9000000 Pa w 80 °C, odległość: 0.1 m
Wysokość	29 mm
Szerokość	29 mm
Głębokość	55 mm
Masa produktu	0,024 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…70 °C
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Normy	IEC 60947-5-1 EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certyfikaty produktu	Z certyfikatem UL CSA BV

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	5,4 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	3,4 cm
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Weight	170 g
Package 3 Height	15 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Weight	28 g
Number of Units in Package 2	5
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	26,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings


Dimensions

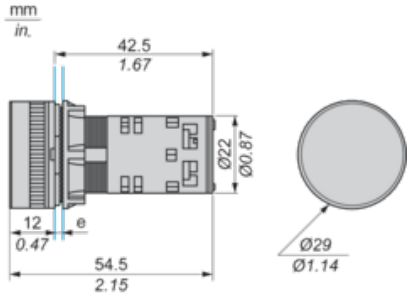

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals




(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Cabling of Annunciators

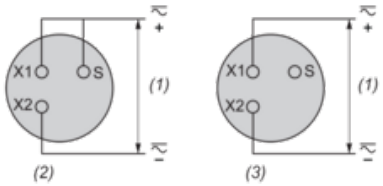

(1) Supply
(2) Intermittent
(3) Continuous