Karta danych technicznych produktu
Parametry

TSXDSZ08R5
Karta 8WY



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon TSX Micro
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia dyskretnego przekaźnika
Numer wyjścia dyskretnego	8 blok zacisków sprężynowych
Typ i konfiguracja styków	NO

Parametry uzupełniające

Granice napięcia wyjściowego	19...264 V AC 10...34 V DC
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	3 A
Pobór mocy w VA	50 VA 24 V AC-12 rezystancyjne 110 VA 48 V AC-12 rezystancyjne 220 VA 110 V AC-12 rezystancyjne 220 VA 220 V AC-12 rezystancyjne 24 VA 24 V AC-15 indukcyjne 24 VA 48 V AC-15 indukcyjne 220 VA 220 V AC-15 indukcyjne 110 VA 110 V AC-15 indukcyjne
Pobór mocy w [W]	24 V DC-12 rezystancyjne 24 V DC-13 indukcyjne
Czas odpowiedzi	< 10 ms
Prąd pobierany	85 mA
Straty mocy w watach (W)	1,5 W
Napięcie izolacji	1500 V dla 1 s
Rezystancja izolacji	>= 10 mΩ

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	361,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,888 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy

Karta danych technicznych produktu TSXDSZ08R5

Connections and Schema

Pre-Actuators/Outputs Connections

Wiring Diagram

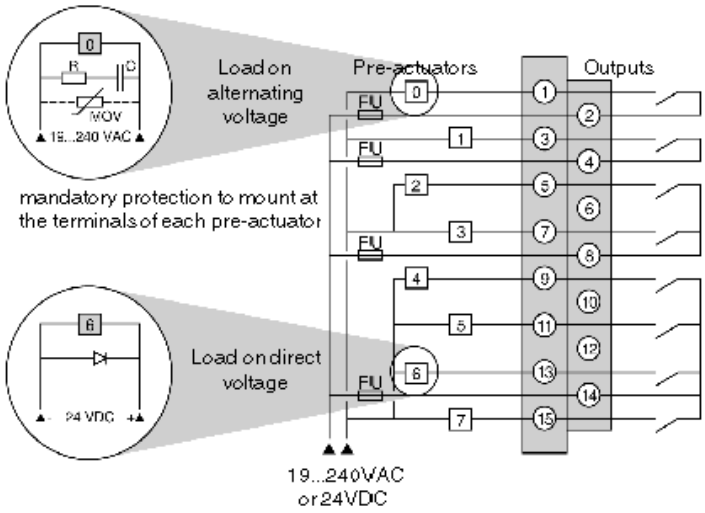

FU = Fast blow fuses to be calibrated according to the load.