Karta danych technicznych produktu
Parametry

TSXP573623AM
Premium CPU 1024DI/O 128 AI/O Ethernet



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyki Modicon Premium
Typ produktu lub komponentu	Podwójny moduł procesora
Oznaczenie oprogramowania	PL7 Junior/Pro

Parametry uzupełniające

CONCEPT	Transparent Ready
Liczba racków	16 4/6/8 sloty 8 12 slotów
Liczba slotów	96 128 64
Pojemnosc procesora WE/Wy dyskretnych	1024 WE/WY
Pojemność analogowego procesora WE/WY	128 WE/WY
Liczba zastosowań na konkretny kanał	32
Liczba kanałów sterujących procesem	15 do 45 prostych pętli
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet TCP/IP RJ45 złącze (10/100 Mbit/s) Nieizolowane połączenie szeregowe 2 żeńskie mini DIN złącze (19.2/115 kbit/s)
Procesor modułu komunikacyjnego	1 moduły Fieldbus (1 jeśli CANopen jest w użyciu) 8 moduły magistrali AS-Interface 2 Fieldbus 2 moduł sieciowy
Opis pamięci	Wewnętrzna pamięć RAM (z kartą PCMCIA) 80 Kswowa dane Wewnętrzna pamięć RAM (bez karty PCMCIA) 64 Kslów program i dane Karta PCMCIA 2688 Kslów dodatkowa przestrzeń do przechowywania danych Karta PCMCIA 384 Kslów program
Maksymalny rozmiar powierzchni obiektu	16384 %Mi lokalne bity wewnętrzne 30.5 %MWi słów wewnętrznych lokalne dane wewnętrzne 32 %KWi słów stałych lokalne dane wewnętrzne
Struktura aplikacji	1 zadanie główne 1 szybkie zadanie 64 zdarzeń zadaniowych
Czas wykonania na instrukcję	2.6 µs zmienne punkty z kartą PCMCIA 0.12 µs Boole'owski bez karty PCMCIA 0.17 µs Boole'owski z kartą PCMCIA 0.17 µs słowo lub arytmetyka stałoprzecinkowa bez karty PCMCIA 0.33 µs słowo lub arytmetyka stałoprzecinkowa z kartą PCMCIA 2.5 µs zmienne punkty bez karty PCMCIA
Liczba rozkazów na ms	3.08 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka z kartą PCMCIA 4.49 Kinst/ms 100 % Boole'owski z kartą PCMCIA 4.7 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka bez karty PCMCIA 6.57 Kinst/ms 100 % Boole'owski bez karty PCMCIA
Układ napowietrzny	0,29 Ms dla szybkie zadanie 1,15 ms dla zadanie nadrzędne
Oznakowanie	CE

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Sygnalizacja lokalna	Gotowość portu sieci Ethernet TCP/IP (RUN): 1 LED (zielony) Praca procesora (RUN): 1 LED (zielony) Detekcja kolizji (COL): 1 LED (czerwony) Błąd portu sieci Ethernet (ERR): 1 LED (czerwony) Błąd konfiguracji modułu WE/WY: 1 LED (czerwony) Procesor lub awaria systemu (ERR): 1 LED (czerwony) Aktywność w porcie (TER): 1 LED (żółty) Diagnostyka łacza dla sieci Ethernet (STS): 1 LED (żółty) Aktywność odbiorcza (RX): 1 LED (żółty) Aktywność transmisji (TX): 1 LED (żółty)
Obciążenie prądowe	1360 mA w 5 V DC
Format modułowy	Podówjny

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa B 89/336/EEC CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa C UL 508 CSA C22.2 nr 142 93/68/EEC 73/23/EEC IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa A 92/31/EEC CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa D
Certyfikaty produktu	RINA BV ABS DNV RMRS GL LR
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Wilgotność względna	10…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji podczas pracy 5…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji podczas przechowywania
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Pokrycie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	2

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	763,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	5,525 kg


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

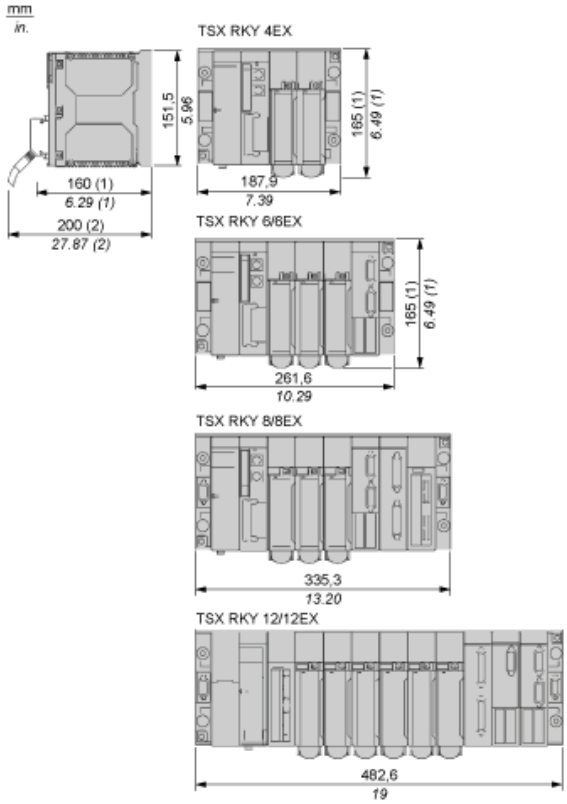

(1) With screw terminal block modules.

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.