# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# TSXSAY1000
## Moduł AS-I MASTER



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Platforma automatyki Modicon Premium |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł główny AS-Interface |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zgodność gamy | System okablowania AS-Interface |
| Profil As-i | M2E |
| Wersja As-i | V2 |
| Adresowanie | Standardowy i przedłużony |
| Liczba urządzeń slave | 31, rozbudowany adresowanie<br>31, STANDARD adresowanie |
| Rodzaj interfejsów możliwych do przyłączenia | Analogowe WE/WY, STANDARD adresowanie<br>Dyskretne WE/WY (4WE/3WY), rozbudowany adresowanie<br>Dyskretne WE/WY (4WE/4WY), STANDARD adresowanie<br>Interfejsy bezpieczeństwa, STANDARD adresowanie |
| Przyłącza elektryczne | 1 złącze męskie SUB-D, 3 żył |
| Zasilanie | Poprzez zasilanie zintegrowane z główną platforma modułu |
| Obciążenie prądowe | 450 mA w 5 V DC |
| Sygnalizacja lokalna | Element wyświetlacza |
| Liczba modułów na sterownik bazowy | 1 dla TSX570.<br>1 dla TSX57C.<br>2 dla TSX571.<br>4 dla TSX572.<br>8 dla TSX573.<br>8 dla TSX574.<br>8 dla TSX575.<br>8 dla TSX576. |
| Masa produktu | 0,34 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60068-2-27, Ea testy<br>IEC 60068-2-6, Fc testy |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…60 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…70 °C |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,5 cm |
| Package 1 Width | 18,0 cm |
| Package 1 Length | 26,0 cm |
| Package 1 Weight | 425,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 40,0 cm |
| Package 2 Length | 60,0 cm |
| Package 2 Weight | 6,047 kg |


## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |

## Dimensions Drawings

### Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

#### Dimensions of Modules and Racks

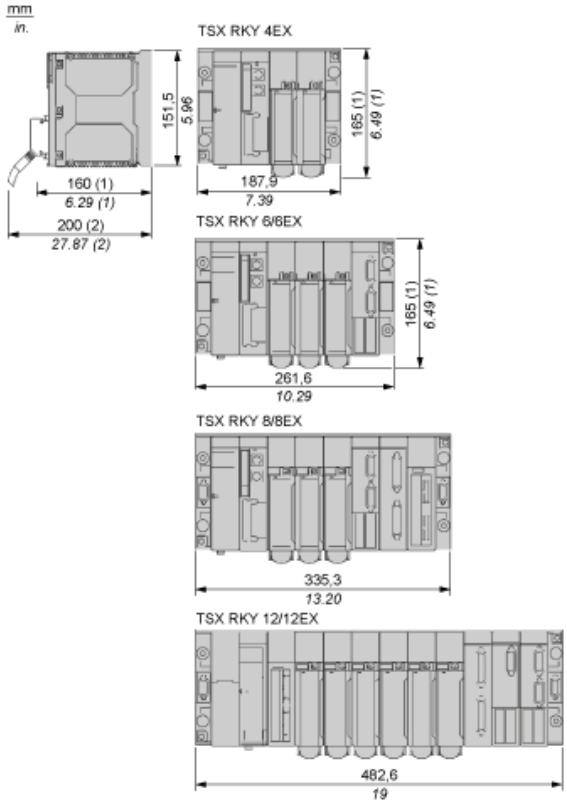


(1) With screw terminal block modules.

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

## Connection of the Module to the Bus

AS-Interface ribbon cable

