Karta danych technicznych produktu
Parametry

TSXSCP111
Karta komunikacyjna PCMCIA RS232



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyki Modicon Premium
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria komunikacyjne
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Karta PCMCIA
Zgodność produktu	TSXSCY21601 TSX37-21/22
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Procesor Premium Procesor Atrium

Parametry uzupełniające

Rodzaj pamięci	Karta PCMCIA typu III
Interfejs fizyczny	RS232 D
Protokół portu komunikacyjnego	Uni-Telway Tryb czcionki Modbus
Obciążenie prądowe	140 mA w 5 V DC
Masa produktu	0,105 kg

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	181,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,746 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy

Connections and Schema

Point to Point Connection in Character Mode (DTE to DTE)

Cabling Accessories

The RS 232 physical support card is inserted either in the processor or in the TSXSCY21601 module. It can be connected to a DTE (Data Terminal Equipment) such as a terminal or a printer through a TSXSCPCD1030 or a TSXSCPCD1100 cable.

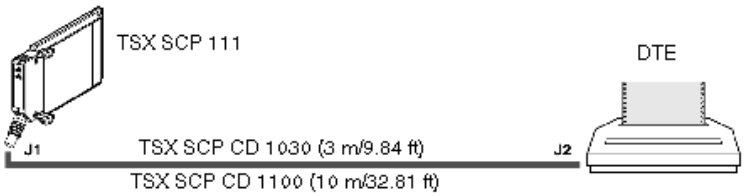

Connection to a Uni-Telway, Modbus or Character Mode DCE

Cabling Accessories

The PCMCIA card can be connected to a Uni-Telway, Modbus or Character Mode DCE (Data Circuit-terminating Equipment) such as a modem through a TSXSCPCC1030 cable.

