Karta danych technicznych produktu
Parametry

TSXSCP114
Karta komunikacyjna PCMCIA RS422/RS485



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyki Modicon Premium
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria komunikacyjne
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Karta PCMCIA
Zgodność produktu	TSX37-21/22 TSXSCY21601
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Procesor Atrium Procesor Premium

Parametry uzupełniające

Rodzaj pamięci	Karta PCMCIA typu III
Interfejs fizyczny	RS485
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus Tryb czcionki Uni-Telway
Obciążenie prądowe	150 mA w 5 V DC
Masa produktu	0,105 kg

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	181,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,903 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Connections and Schema


Connection to the Uni-Telway Network

Connection via a TSXSCA50 T-Junction Box

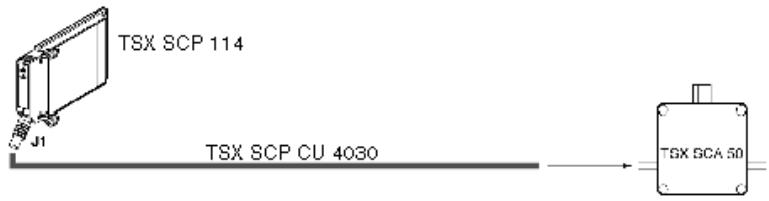


NOTE: The branching device configures the wiring system of the card.

Connection via a TSXSCA62 Y-Junction Box

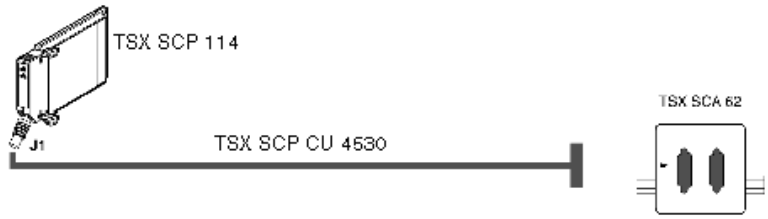

Connecting to the Modbus Bus

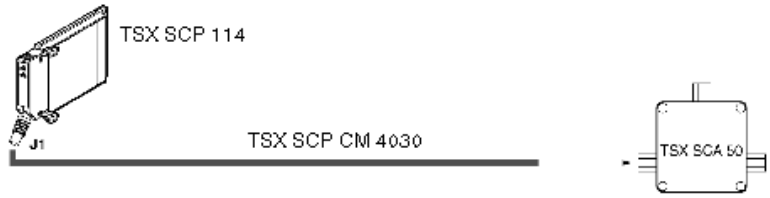

Multi-Protocol Asynchronous Link Connection

Cabling Accessories

Connecting the PCMCIA card in Character Mode does not require any specific accessories.

Connecting the PCMCIA card to an RS 485 or an RS 422 network requires a TSXSCPCX4030 cable (3 m/9.84 ft).

Below illustration shows the PCMCIA card connected in point to point to an RS 422A standard device VAX station type.

