
Karta danych technicznych produktu
Parametry

TWDLCDE40DRF
Sterownik kompaktowy 24 wejścia 14+2 wyjść 24VDC ethernet

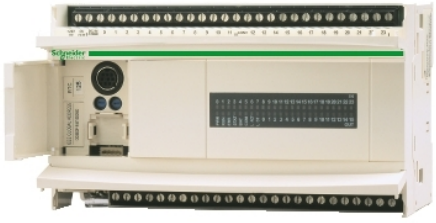

Parametry podstawowe

Gama produktów	Twido
Typ produktu lub komponentu	Sterownik kompaktowy
CONCEPT	Transparent Ready
Numer WE/WY dyskrenych	40
Liczba wejść dyskretnych	24
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V
Typ napięcia wejścia dyskretnego	Prąd stały (DC)
Numer wyjścia dyskretnego	14 dla przekaźnik 2 dla tranzystor
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Maximum number of I/O expansion module	7
Zastosowanie slotu	Kaseta pamięci
Kopia zapasowa danych	Wewnętrzna pamięć RAM lit, 30 dni autonomia, czas ładowania: 10 godz., żywotność akumulatora: 10 rok
Połączenie typu zintegrowanego	Zasilanie Nieizolowane połączenie szeregowe mini DIN, Modbus/character mode urządzenie "master"/slave RTU/ASCII (RS485) pełny duplex, 38.4 kbit/s Adapter interfejsu połączenia szeregowego (RS232C/RS485) Ethernet TCP/IP RJ45, , 10/100 Mbit/s, 1 skrętka rozwiązania Transparent Ready klasa A10
Funkcja uzupełniająca	Przetwarzanie zdarzeń PID

Parametry uzupełniające

Logika wejścia dyskretnego	Sink lub Source
Ograniczenia napięcia wejściowego	20.4...26.4 V
Prąd wejścia dyskretnego	11 MA dla I0.0 do I0.1 11 MA dla I0.6 do I0.7 7 MA dla I0.2 do I0.5 7 mA dla I0.8 do I0.23
Impedancja wejściowa	2100 Ω dla I0.0 do I0.1 2100 Ω dla I0.6 do I0.7 3400 Ω dla I0.2 do I0.5 3400 Ω dla I0.8 do I0.23
Czas filtru	150 µs + programowany czas filtru I0.6 do I0.23 przy stanie 0 35 µs + programowany czas filtru na I0.0 do I0.5 przy stanie 1 40 µs + programowany czas filtru do I0.0 do I0.5 przy stanie 0 40 µs + programowany czas filtru do I0.6 do I0.23 przy stanie 1
Izolacja pomiędzy kanałem a logiką wewnętrzną	1500 Vrms przez 1 minutę
Rezystancja izolacji pomiędzy kanałami	Nie/brak/bez/żaden
Minimalne obciążenie	0,1 mA
Rezystancja zestyku	30000 µOm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Prąd obciążenia	2 A w 240 V prąd przemienny (AC) indukcyjne obciążenie, prędkość robocza <30 c./min dla wyjście przekaźnika 2 A w 240 V prąd przemienny (AC) rezystancyjne obciążenie, prędkość robocza <30 c./min dla wyjście przekaźnika 2 A w 30 V prąd stały (DC) indukcyjne obciążenie, prędkość robocza <30 c./min dla wyjście przekaźnika 2 A w 30 V prąd stały (DC) rezystancyjne obciążenie, prędkość robocza <30 c./min dla wyjście przekaźnika
Twałość mechaniczna	20000000 cykl dla wyjście przekaźnika
Trwałość elektryczna	100000 cykl dla wyjście przekaźnika
Obciążenie prądowe	128 mA w 24 V DC przy stanie 1 128 mA w 24 V DC stan 1 + wejście ON 170 mA w 5 V DC przy stanie 0 240 mA w 5 V DC stan 1 + wejście ON 5 mA w 24 V DC przy stanie 0 90 mA w 5 V DC przy stanie 1
Połączenie WE/WY	Nieusuwalna złączka śrubowa
Maximum input/output number	152 zdejmowalny blok zacisków śrubowych z modułem rozszerzeniowym we/wy 208 złączka sprężynowa z modułem rozszerzeniowym we/wy 264 złącze HE-10 z modułem rozszerzeniowym we/wy
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20,4…28,8 V
Prąd rozruchowy	35 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie mocy przez bezpiecznik wewnętrzny
Power consumption in W	17,2 W
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ przy 500 V, pomiędzy WE/WY a zaciskami uziemienia > 10 MΩ przy 500 V, pomiędzy zasilaniem a zaciskami uziemienia
Pamięć programu	3000 instrukcji
Dokladny czas dla instrukcji 1 K	1 ms
Układ napowietrzny	0,5 ms
Opis pamięci	Wewnętrzna pamięć RAM, 128 liczników, niezmienne, nietrygonometryczne Wewnętrzna pamięć RAM, 128 timerów, niezmienne, nietrygonometryczne Wewnętrzna pamięć RAM, 256 bitów wewnętrznych, niezmienne, nietrygonometryczne Wewnętrzna pamięć RAM, 3000 słów wewnętrznych, niezmiennych, nietrygonometrycznych Wewnętrzna pamięć RAM, podwójne słowa, niezmienne, nietrygonometryczne Wewnętrzna pamięć RAM, zmienny, trygonometryczny
Wolne szczeliny	1
Zegar czasu rzeczywistego	Z zegar, dryf zegara <= 30 s/miesiąc, czas pracy: 30 dni
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
System komunikacji	Klient BOOTP, Ethernet TCP/IP Komunikaty Modbus, Ethernet TCP/IP
Funkcje pozycjonowania	PWM/PLS 2 kanał(y) w 7 kHz
Numer wejścia liczącego	2 wejście(a) zliczające w 20000 Hz 32 bitów 4 wejście(a) zliczające w 5000 Hz 16 bitów
Analogowe punkty regulacji	1 punkt regulowany od 0 do 511 punktów 1 punkt regulowany od 0...1023
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 lampka LED (zielony) PWR 1 lampka LED (zielony) RUN 1 LED na kanał (zielony) status WE/WY 1 lampka LED (Czerwony) błąd modułu (ERR) 1 lampka LED wskaźnik świetlny użytkownika (STAT) 1 lampka LED 10 lub 100 Mbit/s przesył (LACT) 1 lampka LED stan sieci Ethernet (LAN ST)
Głębokość	70 mm
Wysokość	95 mm
Szerokość	90 mm
Masa produktu	0,525 kg

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
Wytrzymałość dielektryczna	1500 V dla 1 minuty pomiędzy I/O i zaciskami uziemienia 500 V dla 1 minuty pomiędzy zasilaniem i zaciskami uziemienia
Certyfikaty produktu	UL CSA
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Wilgotność względna	30…95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0…3000 m
Odporność na wibracje	0,075 mm w 10…57 Hz na 35 mm szyna symetryczna DIN 1 gn w 57…150 Hz na 35 mm szyna symetryczna DIN 1.6 mm w 2…25 Hz na płyta lub panel z zestawem mocującym 4 gn w 25…100 Hz na płyta lub panel z zestawem mocującym
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms

Jednostka opakowania


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	712,0 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings


Dimensions

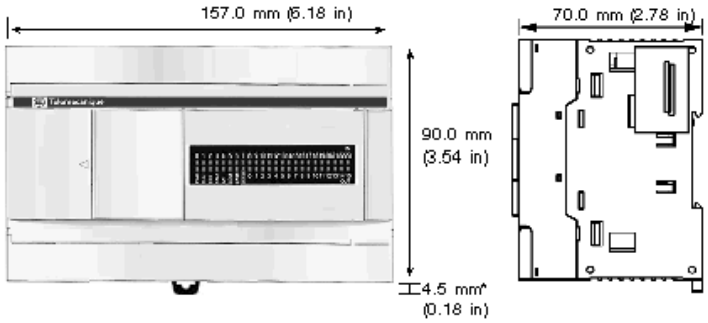


* 8.5 mm (0.33 in) when the clamp is pulled out.

Mounting and Clearance

Minimum Clearances for a Compact Base and Expansion I/O Modules

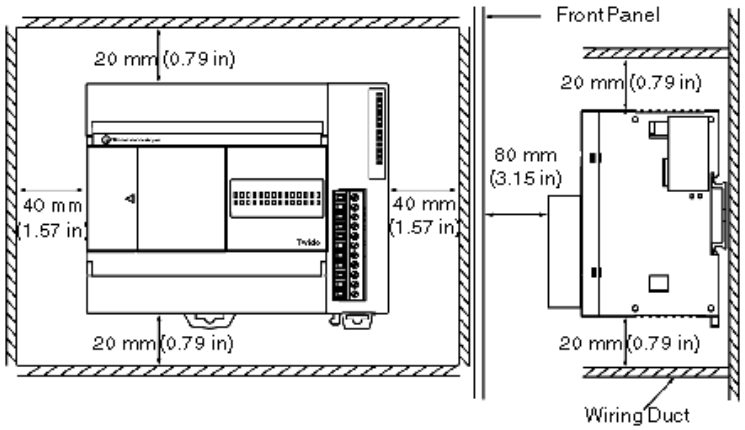


Mounting Hole Layout

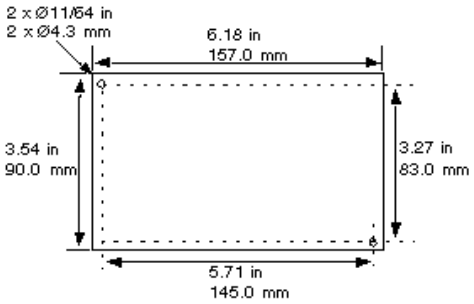


Connections and Schema

DC Power Supply Wiring Diagram




DC Source Inputs Wiring Diagrams

External Power




Internal Power




Max current: 400mA.

DC Sink Inputs Wiring Diagrams

External Power




Internal Power




Max current: 400mA.

Relay and Transistor Outputs Wiring Diagram

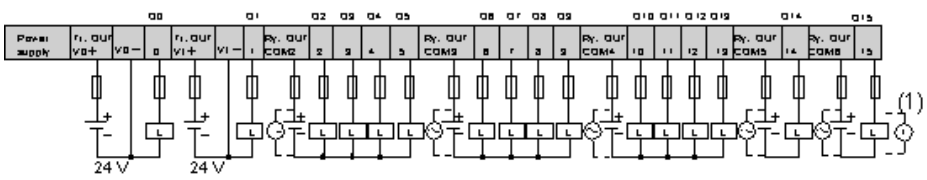


Life Is On Schneider Electric

(1) 

Performance Curves

I/O Usage Limits



(1) Limit for TWDLMDA20DUK and TWDLMDA20DTK
(2) Limit for TWDLMDA40DUK and TWDLMDA40DTK
(3) All modular bases