
# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# LVS03002
## Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna nastawna DIN Prisma P

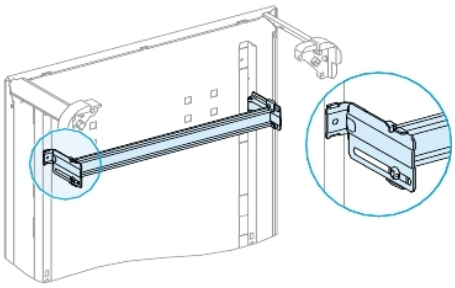

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT G |
| Typ produktu lub komponentu | Szyna |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne |
| Zgodność gamy | PrismaSeT (PrismaSeT G) |
| Rodzaj szyny | Modułowy<br>Regulowane |
| Dopasowanie do urządzeń | TeSys: Stacjonarny GV2L<br>TeSys: Stacjonarny GV2P<br>TeSys: Stacjonarny GV3<br>Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Compact: Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja |
| Opis biegunów | 9 3P: Stacjonarny GV2L<br>9 3P: Stacjonarny GV2P<br>7 3P: Stacjonarny GV3<br>1 3P: Stacjonarny NG160<br>1 4P: Stacjonarny NG160<br>1 3P: Stacjonarny NG160 NA<br>1 4P: Stacjonarny NG160 NA<br>1 3 bieguny lub 4 bieguny: Stacjonarny NSXm pionowy instalacja |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Installation description | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm |
| Liczba modułów pionowych [50 mm] | 3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie |
| Szerokość w modułach 9 mm | 48 |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Wysokość | 58 mm |
| Szerokość | 467 mm |
| Głębokość | 97 mm |
| Masa produktu | 0,34 kg |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Metal |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu | ASTA |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 10,000 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 5,700 cm |
| Długość opakowania 1 | 46,800 cm |
| Waga opakowania 1 | 308,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 15,500 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 31,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 49,000 cm |

| | |
|---|---|
| Waga opakowania 2 | 3,510 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 300 |
| Wysokość opakowania 3 | 104,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80,000 cm |
| Długość opakowania 3 | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3 | 123,000 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Bez PVC | Tak |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |