
Karta danych technicznych produktu
Parametry

LVS03020
Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa do NSXm przedział 600mm

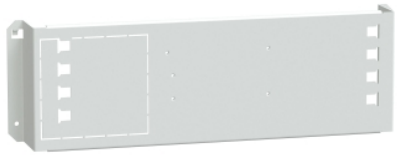

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Opis płyty montażowej	Dedykowany
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3 bieguny lub 4 bieguny: Stacjonarny NSXm poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	3 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał 3 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał 3 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał 3 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał 3 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	470 mm
Wysokość	150 mm
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 25 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6 cm
Szerokość opakowania 1	14,8 cm
Długość opakowania 1	47 cm
Waga opakowania 1	1,079 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	18,066 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy